
NOTES:

1. CONSULTER IKO.COM/COMM POUR OBTENIR LES INFORMATIONS D'INSTALLATION LES PLUS RÉCENTES.
2. TOUS LES TRAVAUX DE MENUISERIE OU DE MÉTALLERIE DOIVENT ÊTRE CONÇUS ET RÉALISÉS CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DES NORMES LOCALES OU AUX SPÉCIFICATIONS DU PROJET. CES ÉLÉMENTS DOIVENT ÊTRE EXAMINÉS ET APPROUVÉS PAR UN PROFESSIONNEL DE LA CONCEPTION AGRÉÉ. IKO DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT L'INSTALLATION DES ÉLÉMENTS ASSOCIÉS OU LES DOMMAGES CAUSÉS AU SYSTÈME DE TOITURE EN RAISON D'UNE INSTALLATION DÉFECTUEUSE.
3. POUR LES SYSTÈMES À FIXATION MÉCANIQUE, INSTALLER AU MOINS QUATRE (4) FIXATIONS INNOVIFAST ET PLAQUES DE JOINT POUR FIXER LA MEMBRANE DE TOITURE À LA BASE DU TUYAU. SI L'ESPACE DISPONIBLE N'EST PAS SUFFISANT POUR INSTALLER LES FIXATIONS ET LES PLAQUES SOUS LE CONE DE LA COIFFE, UNE PIÈCE DE 24 po X 24 po DE TPO INNOVI DE IKO DOIT D'ABORD ÊTRE INSTALLÉE. VOIR LES DÉTAILS T-P-7 OU T-P-8.
4. SOUDER À CHAUD LA BASE DE LA COIFFE D'ÉVENT À LA MEMBRANE COURANTE OU AU RAPIÉÇAGE. UNE SOUDURE D'AU MOINS 2 po EST REQUISE.
5. EN CAS D'INSTALLATION SUR UN JOINT DE MEMBRANE, COUVRIR LES LES INTERSECTIONS DU PÉRIMÈTRE DE LA COIFFE ET DE LA MEMBRANE AVEC DES COUVERCLES DE JOINT TPO INNOVIFLASH.

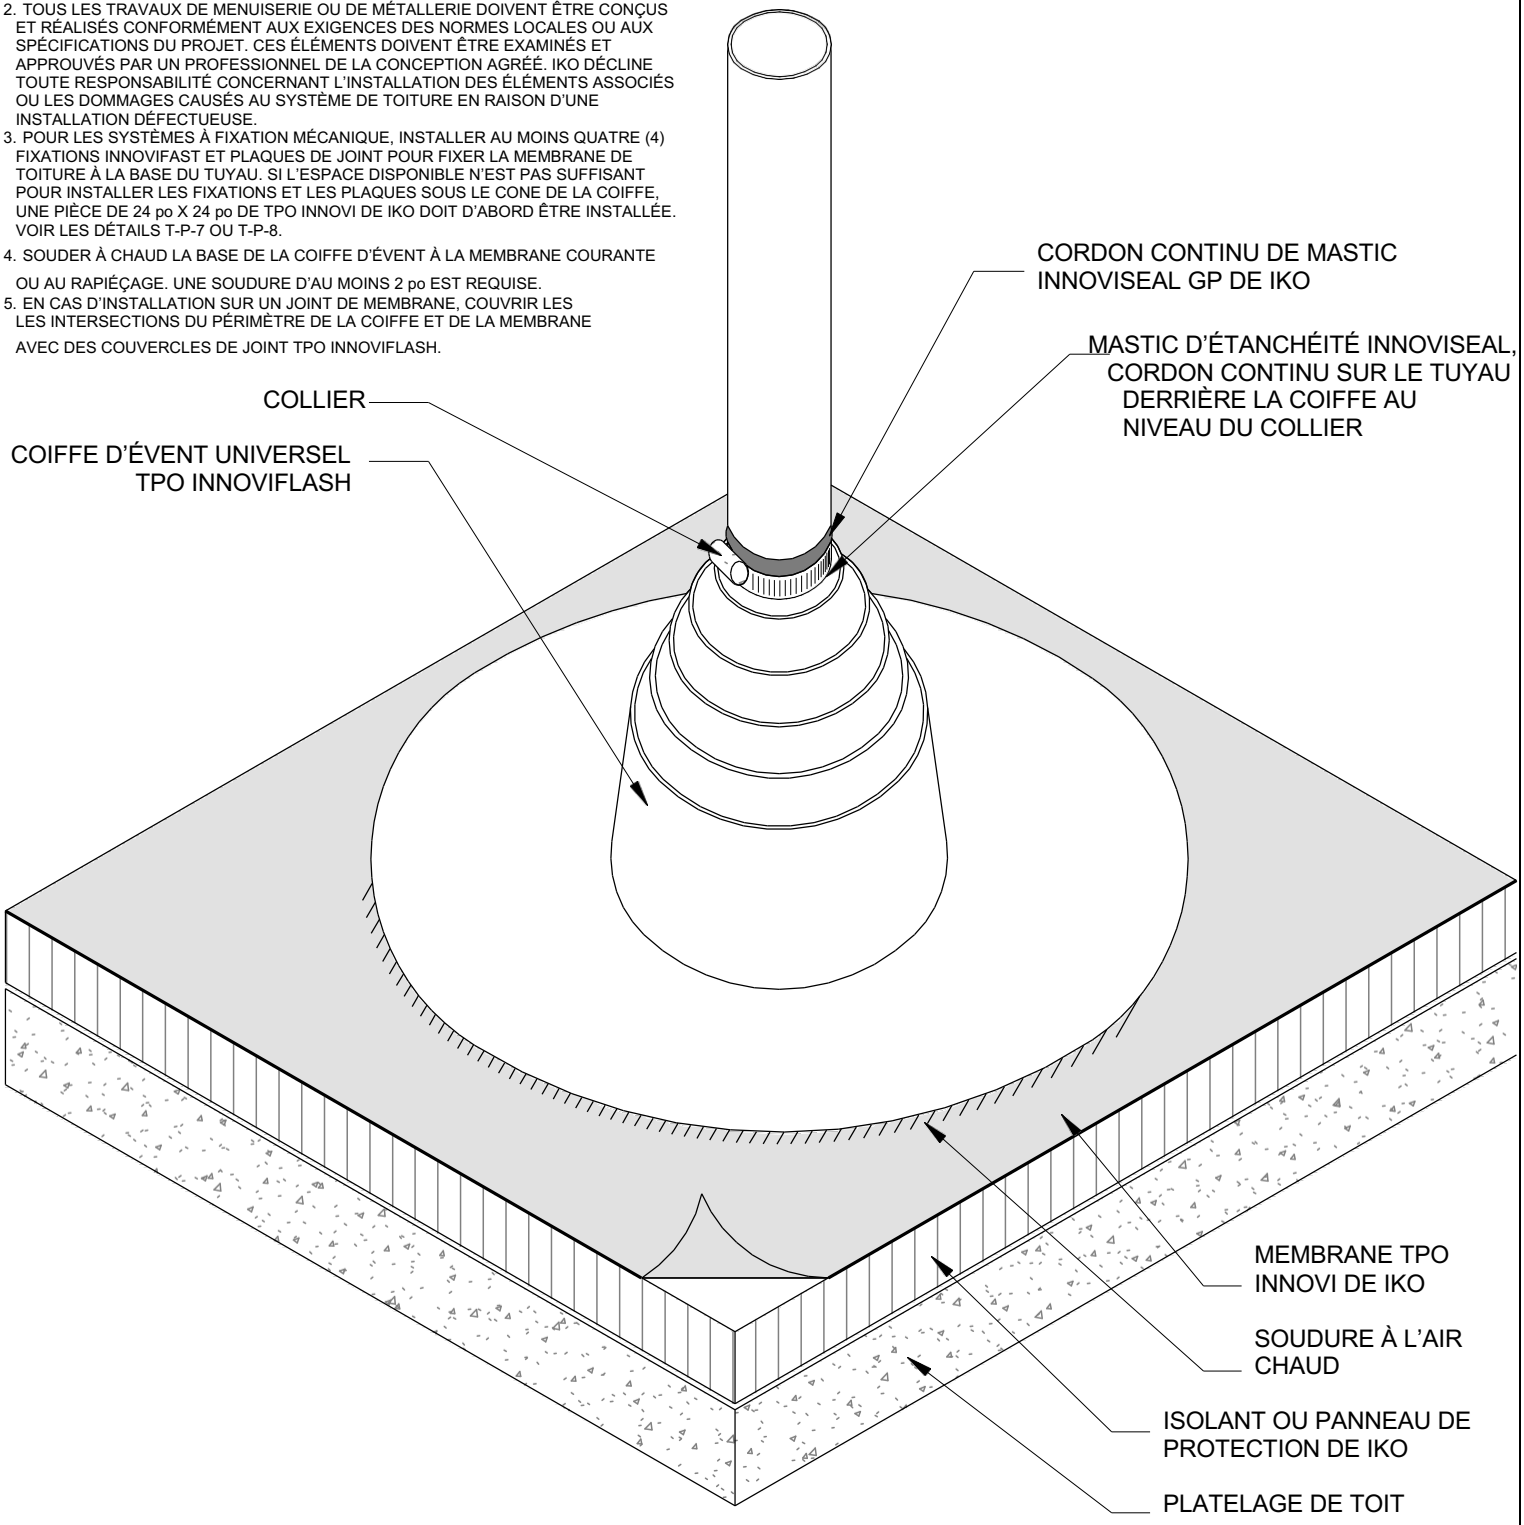

Titre : COIFFE D'ÉVENT UNIVERSEL	Numéro de détail : T-P-1

Date de pub. : 01/08/2025	Durée maximale de la garantie : 30 ans	Pas à l'échelle

IKO COMMERCIALE® Spécifiez en toute Confiance.

INNOVI™ TPO