
EXIGENCES RELATIVES AU SOUDAGE À L'AIR CHAUD :
- TOUS LES JOINTS RÉALISÉS À L'AIDE D'UNE SOUDEUSE ROBOTISÉE DOIVENT AVOIR UNE LARGEUR MINIMALE DE 1 ½ po (38 mm)
- TOUS LES JOINTS RÉALISÉS À LA MAIN DOIVENT AVOIR UNE LARGEUR MINIMALE DE 2 po (50 mm)
- TOUS LES JOINTS RÉALISÉS SUR PLACE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS À L'AIDE D'UNE SOUDEUSE AUTOMATIQUE

SEAM EXIGENCES RELATIVES AU CHEVAUCHEMENT DES JOINTS : JOINTS RÉALISÉS SUR PLACE, AU MOINS 3 po (75 mm)

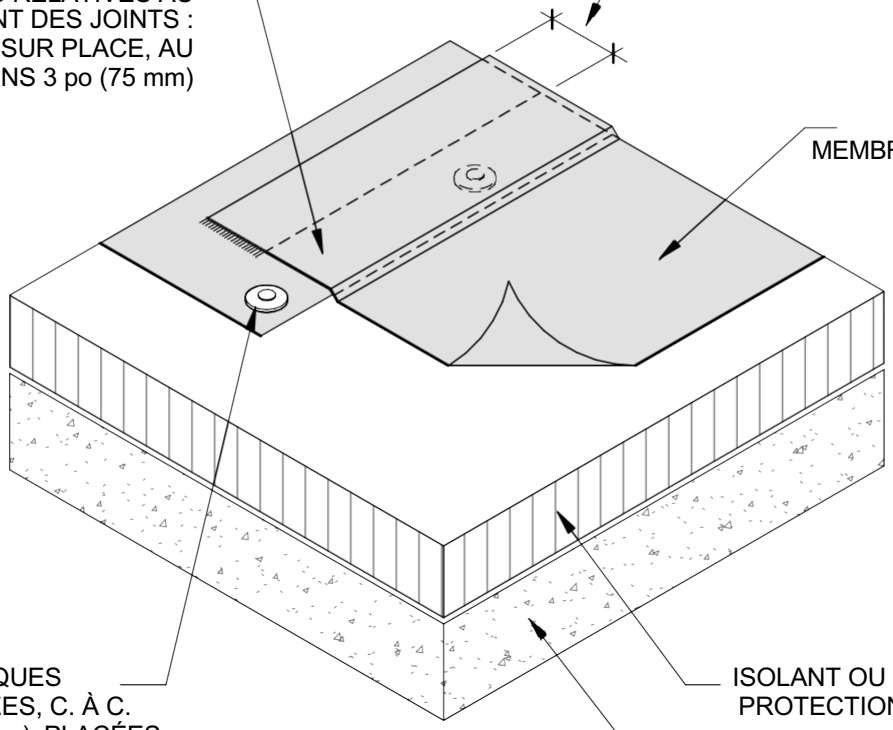

MEMBRANE TPO INNOVI DE IKO

FIXATIONS ET PLAQUES INNOVIFAST ADAPTÉES, C. À C. MAX. DE 12 po (300 mm), PLACÉES À 2 po (50 mm) DU BORD DE LA MEMBRANE

ISOLANT OU PANNEAU DE PROTECTION DE IKO

PLATELAGE DE TOIT

NOTES :
1. CONSULTER IKO.COM/COMM POUR OBTENIR LES INFORMATIONS D'INSTALLATION LES PLUS RÉCENTES.
2. SE RÉFÉRER AU DÉTAIL T-SM-1 POUR LE POSITIONNEMENT DES CHEVAUCHEMENTS LATÉRAUX.
3. LES JOINTS DE CHEVAUCHEMENT EN TÊTE DOIVENT ÊTRE D'AU MOINS 3 po (75 mm); SE RÉFÉRER AU DÉTAIL T-SM-5.
4. LORSQUE LE RENFORT DE LA MEMBRANE EST APPARENT, CONSULTER LE DÉTAIL T-SM-9 POUR L'APPLICATION DU MASTIC SUR LES BORDS COUPÉS.

Titre : JOINTS – CHEVAUCHEMENT LATÉRAL (SYSTÈMES FIXÉS MÉCANIQUEMENT)	Numéro de détail : T-SM-3
Date de pub. : 01/08/2025	Durée maximale de la garantie : 30 ans	Pas à l'échelle

IKO COMMERCIALE® Spécifiez en toute Confiance. INNOVI™ TPO