


Easy-Melt™ Asphalte - Type 2

BITUME OXYDÉ

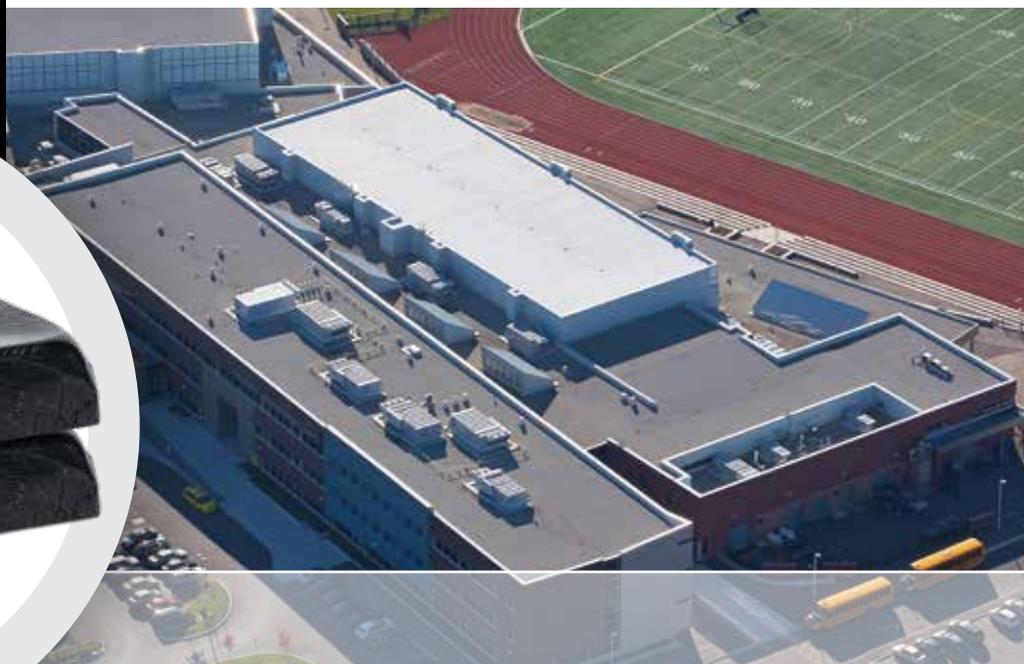

N° D'ARTICLE : 0760090

QUANTITÉ PAR PALETTE : 48

DIMENSIONS DE LA PALETTE :

102 cm x 133 cm (40 po x 53 po)

DIMENSIONS : **22,7 kg (50 lb)**

Remarque : toutes les valeurs déclarées sont nominales.

Atténue l'accumulation d'humidité et s'applique facilement. Utilisez l'Asphalte Easy-Melt Type 2 de IKO (bitume oxydé) lors de votre prochain projet de toiture commerciale.

- FACILE À ENTREPOSER
- POLYVALENT

Easy-Melt Asphalte - Type 2

BITUME OXYDÉ

Pour les applications de toiture, d'imperméabilisation et d'étanchéité

L'asphalte IKO Easy-Melt de type 2 est un matériau d'étanchéité éprouvé. Il convient aux applications de toiture, d'étanchéité et de protection contre l'humidité.

Offert en vrac

La moitié du poids des barils d'asphalte, l'Asphalte Easy-Melt Type 2 de IKO est offert en emballage de sacs rectangulaires en polyéthylène de 22,7 kg (50 lb) qui s'entreposent facilement.

Polyvalent

L'Asphalte Easy-Melt Type 2 de IKO est un bitume oxydé conçu pour être utilisé avec les feutres de fibres de verre, les membranes de bitume modifiée, les isolants et les panneaux de support pour les toits à pentes de 0 à 1:12 (0 à 8 %).*

Respectueux de l'environnement

L'emballage du produit s'élimine dans le fondoir, contribuant à faire fondre l'asphalte et ne laissant aucun résidu.

* Peut être utilisé sur d'autres pentes raides. Communiquez avec le Soutien technique de IKO.

Easy-Melt™ Asphalte - Type 2

BITUME OXYDÉ



IKO

COMMERCIALE®

Spécifiez en toute Confiance.



L'Asphalte de Type 2 de IKO satisfait à toutes les exigences des spécifications CSA A123.4-M, Type II.

Veillez consulter le représentant technique IKO de votre secteur pour connaître les pentes spécifiques acceptables.

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉS	VALEUR NOMINALE	MÉTHODE D'ESSAI	LIMITE MINIMALE DE LA NORME
Point de ramollissement :	°C (°F)	✓	ASTM D36	MIN : 75 (167) MAX : 83 (181)
Pénération à 0°C (32°F) :	dmm	✓	ASTM D5	MIN : 10
Pénération à 25°C (77°F) :	dmm	✓	ASTM D5	MIN : 20 MAX : 30
Point d'éclair :	°C (°F)	✓	ASTM D92	MIN : 260 (500)
Solubilité dans le TCE :	%	✓	ASTM D2042	MIN : 99,0
TEV* à 75 cps :	°C (°F)	228 (442)	ASTM D4402	± 13 (25)
TEV* à 125 cps :	°C (°F)	212 (414)	ASTM D4402	± 13 (25)

* Température d'équiscosité. Consulter aussi les fiches signalétiques no 1216 de Brampton et no 1316 de Calgary.

Les données contenues dans la présente fiche technique, qui résultent d'essais en laboratoire et de mesures en cours de production, sont réputées être exactes et fiables et sont fournies aux utilisateurs aux seules fins d'examen, d'étude et de vérification. Rien dans la présente ne constitue une garantie que le fabricant pourrait être légalement tenu d'honorer. Le fabricant décline toute responsabilité à l'égard de toute supposition ou erreur d'interprétation de la part du lecteur.