

# InnoviWeld™

## Sistemas soldados por inducción

Los sistemas de techado InnoviTPO monocapa soldados por inducción de IKO se unen por debajo de la membrana mediante el calentamiento por inducción de platos especiales; estas placas se fijan a través de las capas de aislamiento en la cubierta.

### Garantía limitada Diamond Shield de IKO con cobertura estándar de velocidad del viento de 88 kmh (55 mph)

ÍNDICE DE FIJACIÓN*	Campo 6 por tablero de 4' x 8'	Perímetro 9 por tablero de 4' x 8'	Esquinas 12 por tablero de 4' x 8'
SUSTRATOS APROBADOS	IKOTherm™	IKOTherm III	CoverShield DensDeck Prime
MEMBRANA HOMOLOGADA	InnoviTPO 60-mil		InnoviTPO 80-mil
FIJACIONES Y PLACAS NECESARIAS	InnoviFast HD (#15)		InnoviWeld Plates

\*Estos índices de fijación son los requisitos mínimos para poder recibir una garantía Diamond Shield de IKO con cobertura estándar de velocidad de viento de 88 kmh (55 mph). Otros requisitos de códigos o especificación pueden requerir mejoras adicionales. A la hora de determinar los índices de fijación, seguir siempre los requisitos aplicables más estrictos, ya sea de un organismo de CÓDIGO o de IKO Commercial.

Los sistemas que utilizan una barrera de aire/vapor pueden requerir fijaciones adicionales (polietileno de 6 milímetros no incluido), se pueden encontrar todos los requisitos de instalación y garantía en [iko.com/comm/es](http://iko.com/comm/es).


### Muestra FM RoofNav®-Sistemas InnoviWeld homologados

ENSAMBLAJE #	TIPO DE APLICACIÓN	TIPO DE CUBIERTA	LEVANTAMIENTO POR VIENTO (PSF)	FIJACIONES POR TABLERO DE 4' X 8'
498933-0-0	Nuevo techado	Acero	90	6
498935-0-0	Nuevo techado	Acero	105	8
498936-0-0	Nuevo techado	Acero	165	16
498938-0-0	Nuevo techado	Acero	210	16


Véase más listados RoofNav de los sistemas InnoviWeld de IKO, incluyendo sobre otros tipos de cubiertas, en [www.iko.com/comm/es](http://www.iko.com/comm/es).




## IKO InnoviWeld™ Patrones de fijación del sistema

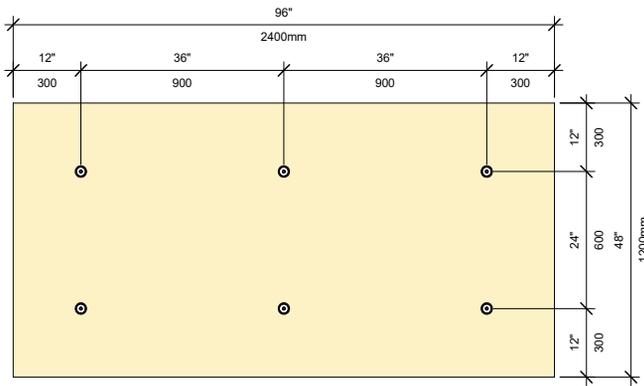


Seis (6)

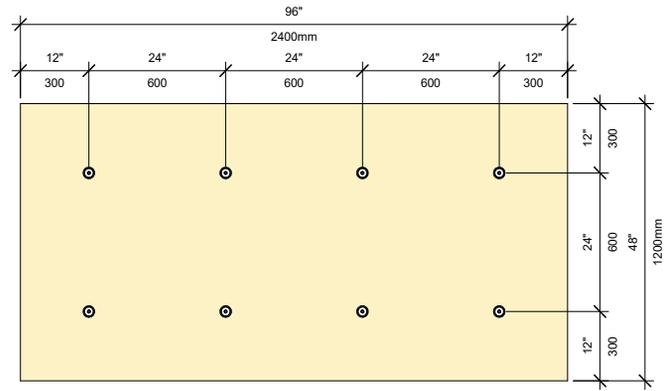

Ocho (8)

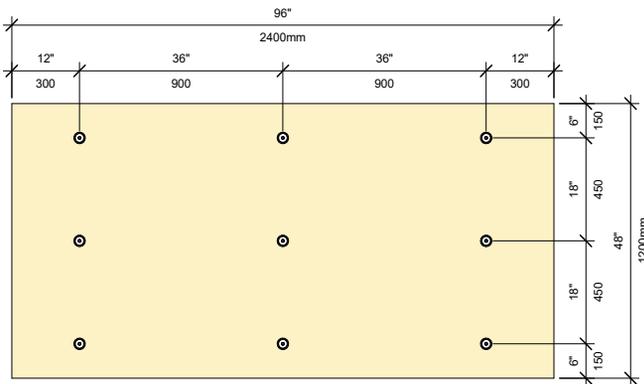

Nueve (9)

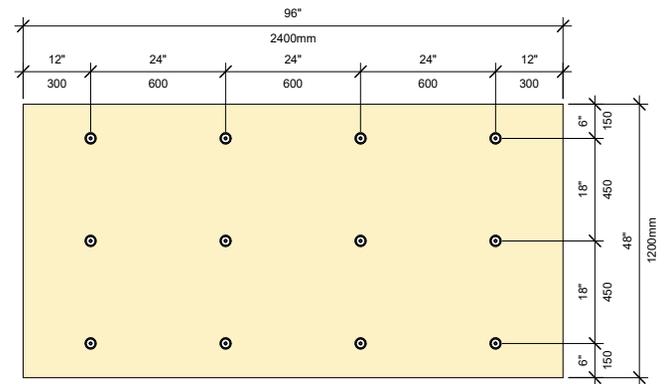

Doce (12)

Consultar [www.iko.com/comm/sp](http://www.iko.com/comm/sp) para obtener más patrones de fijación, instrucciones de instalación y requisitos de sujeción.

## Precios de garantía limitada Diamond Shield de IKO

PLAZO DE GARANTÍA	5 AÑOS	10 AÑOS	15 AÑOS	20 AÑOS	25 AÑOS	30 AÑOS
<b>PRECIO/ CANT. PIES</b>	\$0.02	\$0.04	\$0.07	\$0.10	\$0.12	\$0.15
<b>MÍNIMO</b>	\$350.00	\$500.00	\$750.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$2,000.00

Nota: Los sistemas InnoviWeld de IKO, instalados por un aplicador aprobado, son elegibles para la Garantía Diamond Shield de IKO. Sirvase ver la Guía de colocación de monocapas de IKO y el manual de instalación para conocer todos los requisitos de instalación o póngase en contacto con su representante local de IKO para obtener más información.



[www.iko.com/comm/es](http://www.iko.com/comm/es)

La información contenida en esta hoja se basa en los datos que se consideran verdaderos y precisos según las pruebas internas periódicas y las mediciones de producción en el momento de la fabricación. La información se ofrece únicamente para la consideración, investigación y verificación del usuario. Nada de lo aquí contenido constituye o representa una garantía por la que el fabricante pueda ser considerado legalmente responsable.