


**Exigences relatives à la soudure à l'air chaud :**

Tous les joints réalisés par une soudeuse robotisée doivent être soudés sur une largeur minimale de 1,5 po.

Tous les joints réalisés par une soudeuse manuelle doivent être soudés sur une largeur de 2 po.

**Exigences de chevauchement des joints :**

Joints de champ, au moins 3 po

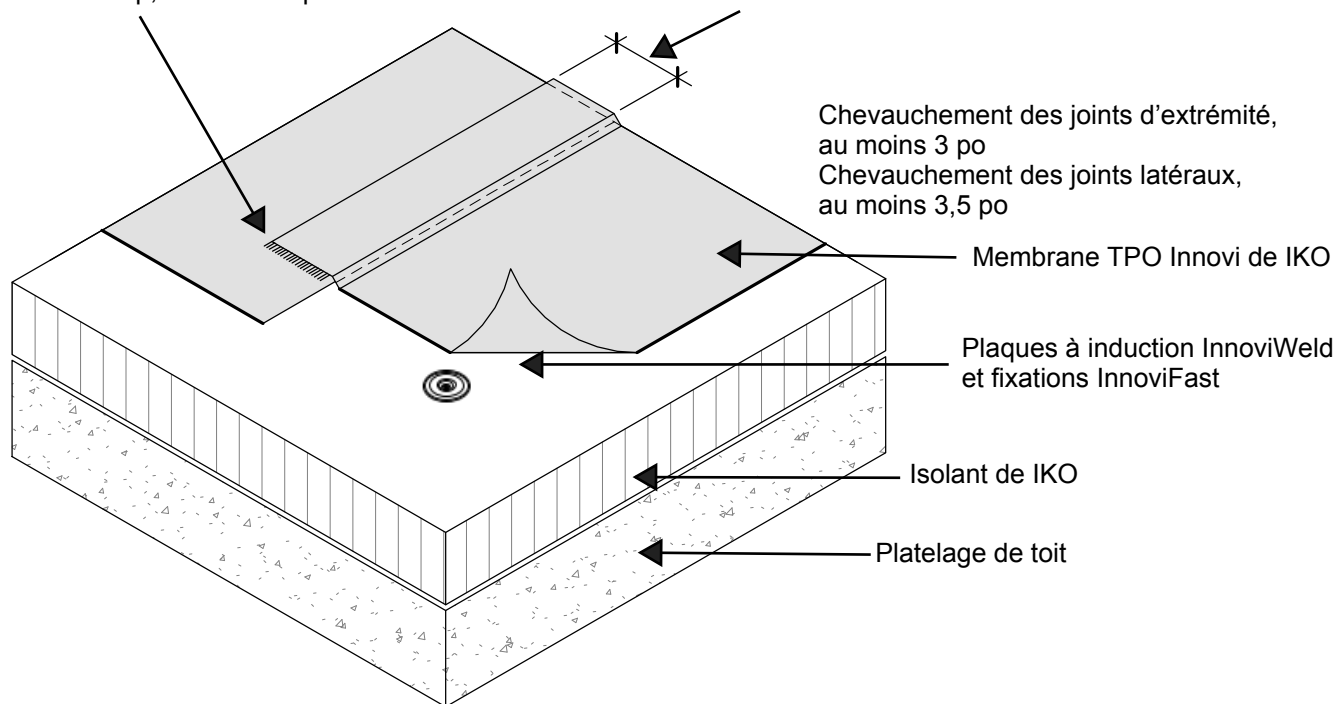

Appliquer le scellant d'étanchéité TPO InnoviSeal sur tous les bords coupés et exposés de la membrane.

**JOINTS SOUDÉS À L'AIR CHAUD –  
SYSTÈMES SOUDÉS PAR INDUCTION**

**SM-3**

**IKO COMMERCIAL**  
Spécifiez en toute Confiance.

**INNOVI**<sup>MC</sup> **TPO**