



InnoviBondTM

Adhesivo de doble depósito Duo, parte A y B

Inventario #:

6300114 (Parte A y kit de accesorios),
6300115 (Parte B)

Dimensiones UDM:

12 in x 12 in x 18 in
(304.8 mm x 304.8 mm x 457.2 mm)

Dimensiones cúbicas UDM: 1.5 pie (0.042 m³)

Empaquetado:

Depósitos a presión:

Vendido en pares: (1) Caja del depósito de la Parte A con conjunto de pistola/manguera, kit de accesorios, pajitas y (1) Caja del depósito de la Parte B.

Peso:

Parte A = 59.7 lb
Parte B = 56 lb

Cajas por paleta: 24 (12 cajas de la Parte A y 12 cajas de la Parte B).

All reported values are nominal.

- Permanece flexible, absorbe la tensión.
- Resistencia superior al levantamiento por el viento.
- Elimina los puentes térmicos.

Compatibilidad del sistema

El adhesivo de doble tanque IKO InnoviBond DUO, partes A y B, está destinado para su uso con los sistemas de techado InnoviTPO de IKO y está aprobado para su uso con la correspondiente garantía limitada Diamond Shield de IKO. Se invita a los propietarios de edificios, a los especificadores, a los consultores de tejados y a los contratistas de tejados a revisar las especificaciones del sistema InnoviTPO de IKO en www.iko.com/comm/sp para obtener más información sobre la inclusión de este producto como parte de un sistema completo de tejados IKO.

Accesorio clave para la instalación profesional de techos comerciales

El adhesivo de doble tanque InnoviBond® es un adhesivo de espuma de poliuretano apto para la construcción, diseñado para adherir aislamientos de techo aprobados, barreras térmicas, placas de recubrimiento y membranas con soporte de vellón a sustratos aceptables. Sirvase consultar la Ficha técnica del producto (FDP) para obtener una lista completa de sustratos.

Características del producto

- Aplicación limpia y rápida en un solo paso, lo que supone un importante ahorro de mano de obra para el contratista.
- Curación completa en cuestión de minutos.
- Sin aislamiento comprimido o fundido.
- Una fórmula para el aislamiento y la fijación de la membrana con respaldo de vellón.
- Autónomo.

InnoviBond™

Adhesivo de doble depósito DUO, parte A y B


Proporción adecuada

El adhesivo debe dispensarse en proporción 1:1. At this ratio, adhesive will appear greyish green in color, and will result in low-rise, tacky foam after cure. If yellow/black in appearance, with slow rise or no reaction, ratio of Part A is too rich. If blueish grey in color, with a very fast reaction, quick skin-over, and soft, flexible foam after cure, ratio of Part B is too rich.

Cobertura adecuada

El adhesivo InnoviBond se aplica en cordones o cintas de 3/4 de pulgada (19 mm) de ancho (aplicados con una pajita unida a un mezclador estático) espaciados 4, 6 ó 12 pulgadas (101.6 mm, 152.4 mm or 304.8 mm) entre sí, según las condiciones del proyecto.

Rendimiento esperado por juego de depósitos

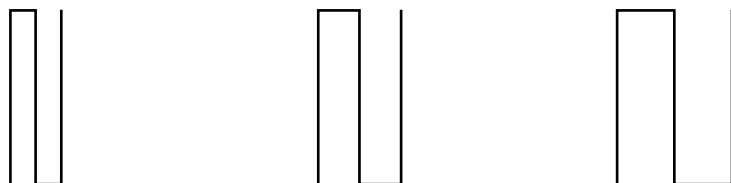

Aplicación de cintas		
4 in (101.6 milímetros) en el centro	6 in (152.4 milímetros) en el centro	12 in (203.2 milímetros) en el centro
1,165 pies cuadrados (108.2 metros cuadrados) de cobertura*	1,750 pies cuadrados (162.6 metros cuadrados) de cobertura*	3,500 pies cuadrados (325.2 metros cuadrados) de cobertura*

*Todos los valores informados son nominales.

Temperatura adecuada

- El sustrato y la temperatura ambiente deben ser superiores a 0 C (32 F).
- La temperatura del tanque presurizado debe estar entre 21 C - 29 C (70 F - 85 F).
- La temperatura ideal de almacenamiento oscila entre 12 C - 32 C (55 F - 90 F).
- La vida útil es de 12 meses cuando se almacena adecuadamente.

Asfalto y adhesivo para techados InnoviBond de IKO

El adhesivo para techados InnoviBond no se adhiere al asfalto nuevo, o no expuesto previamente, que tenga un aspecto brillante. Siempre que se encuentre asfalto brillante, el asfalto debe ser imprimado antes de la instalación del adhesivo. También se recomienda realizar una prueba de tracción in situ.

No utilizarlo en un espacio cerrado o alrededor de calor, llamas o chispas. Evitar que los humos entren en el edificio a través de los conductos de ventilación. Evitar respirar los vapores de los adhesivos. Utilizar gafas de seguridad o gafas protectoras para evitar el contacto con los ojos. Usar guantes que cumplan con la norma ANSI/ISEA 105-2005 para protegerse al aplicar el adhesivo. Mantenerse fuera del alcance de los niños. Léase la Hoja de Datos de Seguridad para obtener información completa de seguridad antes de su uso.