

Finition Metatech^{MC}


MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
LIQUIDE



IKO

COMMERCIALE[®]

Spécifiez en toute Confiance.

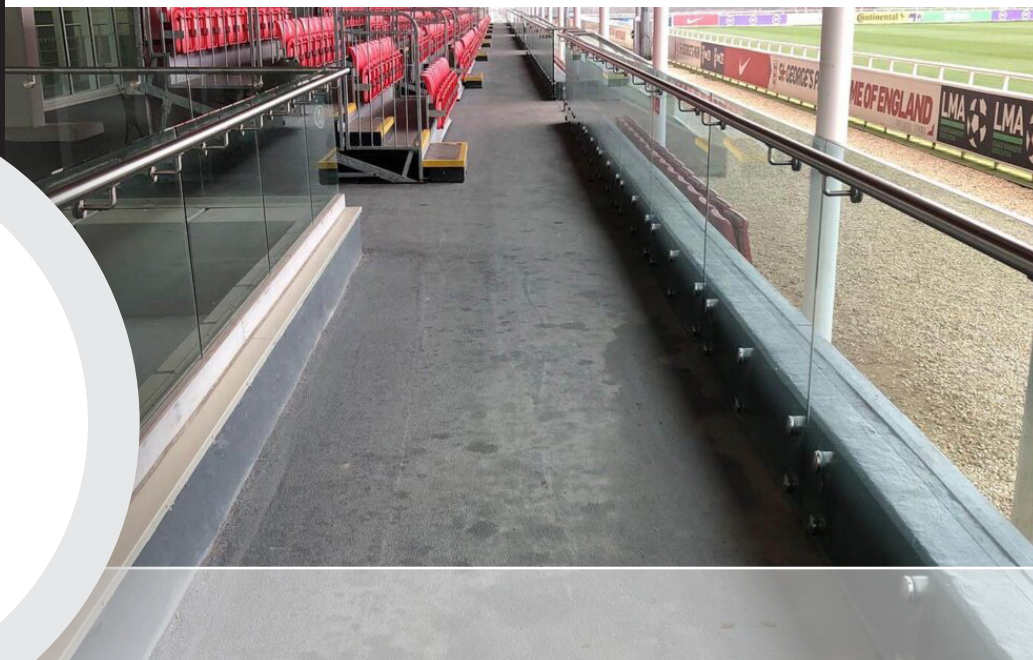

Finition Metatech

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

N° de STOCK : 02418310

QUANTITÉ : 10 kg (8,2 L)

QUANTITÉ PAR PALETTE : 36 seaux

DIMENSIONS DE LA PALETTE:

122 cm x 102 cm (48 po x 40 po)

TAUX DE CONSOMMATION:

**Selon l'application (consulter le
manuel d'application technique) :**

Couche de diffusion : 0,6 kg/m² min.

Scellant : 0,6 à 0,8 kg/m² (3,28 pi²)

COULEUR: Gris pierre

Remarque : Toutes les valeurs indiquées sont nominales.

Finition Metatech de IKO est une résine à deux composants à séchage rapide à base de méthacrylates.

- SÉCHAGE RAPIDE
- MEMBRANE SANS JOINT
- ACTIVÉE PAR CATALYSEUR

Technologie PMMA de IKO

IKO, un chef de file mondial dans le domaine des toitures et de l'imperméabilisation, a mis à profit son expertise technologique mondiale en matière de toitures pour introduire en Amérique du Nord la toute dernière membrane d'imperméabilisation liquide pour toitures. Finition Metatech de IKO est un matériau PMMA à deux composants à durcissement rapide qui convient parfaitement aux installations et aux réparations difficiles dans les endroits exigus.

Simplicité sans faille

Finition Metatech de IKO est une résine à deux composants à durcissement rapide à base de méthacrylates. Elle est durcie en ajoutant la quantité appropriée de catalyseur (Perkadox^{MC} de IKO).

Excellent comme couche de scellement

Finition Metatech de IKO est utilisé comme couche de diffusion et couche de scellement dans les systèmes d'imperméabilisation liquide pour des endroits comme les balcons et les abris de voiture. Pour un abri de voiture, Finition Metatech de IKO est la couche dure qui est en contact avec les pneus.

Finition Metatech^{MC}

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
LIQUIDE



IKO

COMMERCIALE[®]

Spécifiez en toute Confiance.

Caractéristiques techniques :

PROPRIÉTÉ	UNITÉS	RÉSULTAT
Densité :	g/cm ³	+/- 1.02
Viscosité (25°C, 1s-1) :	-	+/- 5 Pas
Dureté (Shore D à 23°C) :	-	30-40

Rapport de mélange :

TEMPÉRATURE DU SUBSTRAT	POIDS DU CATALYSEUR METATECH DE IKO PAR SEAU DE 10 KG	POIDS DU CATALYSEUR METATECH DE IKO PAR LITRE (1 KG = 0,82 LITRE)
3°C (37,4°F) à 10°C (50°F)	350 g	35 g par litre
11°C (51,8°F) à 20°C (68°F)	250 g	25 g par litre
21°C (69,8°F) à 30°C (86°F)	150 g	15 g par litre
31°C (87,8°F) à 40°C (104°F)	100 g	10 g par litre

La température du substrat doit rester au moins 3 °C plus élevée que le point de rosée pendant l'application et le durcissement.

Temps de durcissement :

Durée de vie en pot :	+/- 15 min.
Résistance à la pluie :	+/- 30 min.
On peut marcher dessus après :	+/- 45 min.
Complètement durci après :	+/- 3 h.

Application :

Température de l'air :	5°C à 30°C
Température du substrat :	5°C à 40°C
Température du produit :	5°C à 30°C

Les produits de IKO respectent les normes de l'industrie de la région où ils sont vendus par IKO. Les résultats numériques des essais indiqués dans le présent document, le cas échéant, se rapportent uniquement aux échantillons testés et aux normes et procédures indiquées dans le présent document. IKO ne garantit pas que chaque produit de IKO obtiendra, lors d'essais similaires, une note identique à celle qui est indiquée dans le présent document. IKO n'accepte aucune responsabilité à l'égard de toute question ou conséquence découlant de l'utilisation des tests numériques.