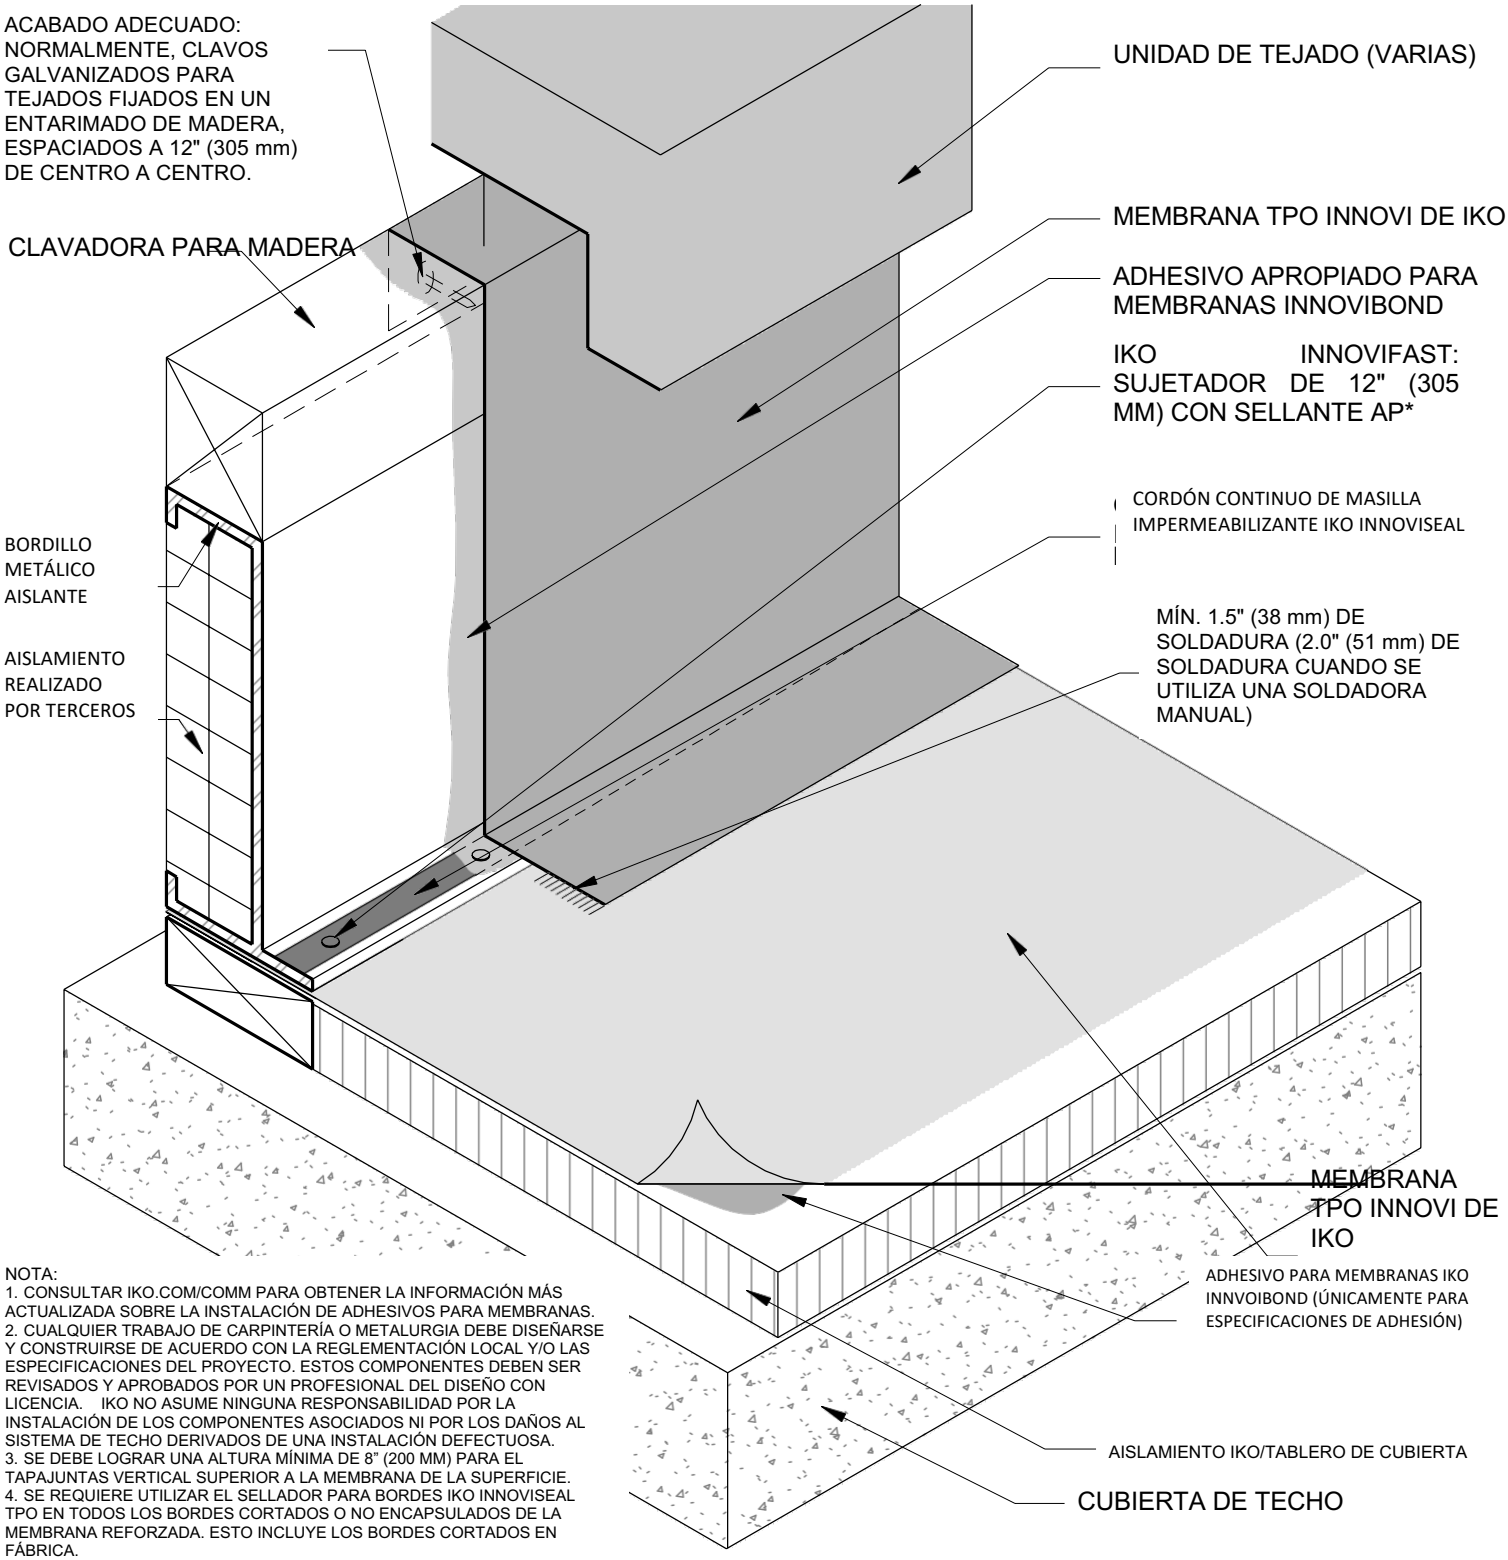


NOTA:
1. CONSULTAR IKO.COM/COMM PARA OBTENER LA INFORMACIÓN MÁS ACTUALIZADA SOBRE LA INSTALACIÓN DE ADHESIVOS PARA MEMBRANAS.
2. CUALQUIER TRABAJO DE CARPINTERÍA O METALURGIA DEBE DISEÑARSE Y CONSTRUIRSE DE ACUERDO CON LA REGLEMENTACIÓN LOCAL Y/O LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. ESTOS COMPONENTES DEBEN SER REVISADOS Y APROBADOS POR UN PROFESIONAL DEL DISEÑO CON LICENCIA. IKO NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES ASOCIADOS NI POR LOS DAÑOS AL SISTEMA DE TECHO DERIVADOS DE UNA INSTALACIÓN DEFECTUOSA.
3. SE DEBE LOGRAR UNA ALTURA MÍNIMA DE 8" (200 MM) PARA EL TAPAJUNTAS VERTICAL SUPERIOR A LA MEMBRANA DE LA SUPERFICIE.
4. SE REQUIERE UTILIZAR EL SELLADOR PARA BORDES IKO INNOVISEAL TPO EN TODOS LOS BORDES CORTADOS O NO ENCAPSULADOS DE LA MEMBRANA REFORZADA. ESTO INCLUYE LOS BORDES CORTADOS EN FÁBRICA.

* = SELLADOR DE CALIDAD PARA TEJADOS AP O SELLADOR PARA BORDES CORTADOS IKO

Título: ACABADO EN LA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE CON VIGAS DE PROTECCIÓN CONTRA LLUVIA Y VIGAS DE PROTECCIÓN INDEPENDIENTES (PESTAÑAS DE LA UNIDAD SUPERIORES A LA MEMBRANA DEL TECHO)		Número de pieza: T-CB-3
Fecha de publicación: 8/01/2025	Plazo máximo de garantía: 30 años	No está a escala

IKO COMERCIAL® Especifique con confianza.

INNOVI™ TPO