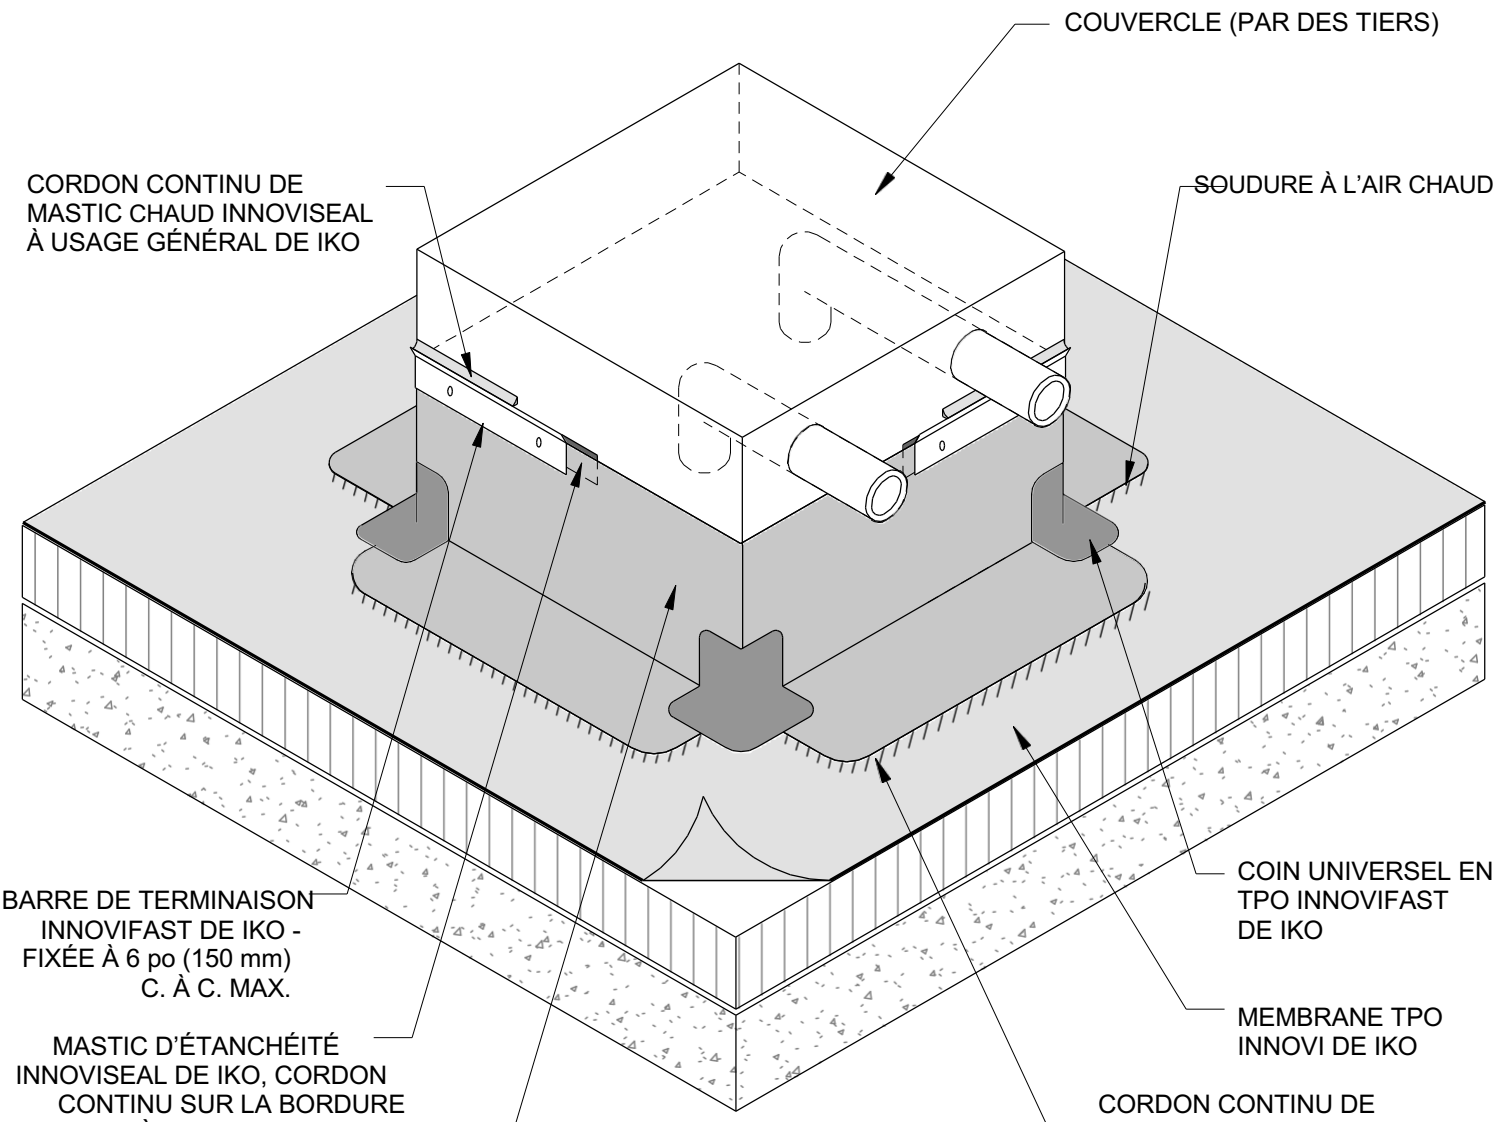


NOTES :

1. CONSULTER IKO.COM/COMM POUR OBTENIR LES INFORMATIONS D'INSTALLATION LES PLUS RÉCENTES.
2. TOUS LES TRAVAUX DE MENUISERIE OU DE FERBLANTERIE DOIVENT ÊTRE CONÇUS ET RÉALISÉS CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DES NORMES LOCALES OU AUX SPÉCIFICATIONS DU PROJET. CES ÉLÉMENTS DOIVENT ÊTRE EXAMINÉS ET APPROUVÉS PAR UN PROFESSIONNEL DE LA CONCEPTION AGRÉÉ. IKO DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT L'INSTALLATION DES ÉLÉMENTS ASSOCIÉS OU LES DOMMAGES CAUSÉS AU SYSTÈME DE TOITURE EN RAISON D'UNE INSTALLATION DÉFECTUEUSE.
3. POUR LES SYSTÈMES À FIXATION MÉCANIQUE, INSTALLER AU MOINS QUATRE (4) FIXATIONS INNOVIFAST ET DES PLAQUES DE JOINT POUR FIXER LA MEMBRANE DE TOITURE À LA BASE DE LA POUTRE EN I.
4. IL INCOMBE À L'ENTREPRENEUR D'ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ AUTOUR DES TUYAUX AU NIVEAU DES OUVERTURES DU COUVERCLE.
5. APPLIQUER LE SCELLANT POUR BORDS TPO INNOVISEAL SUR TOUS LES BORDS DÉCOUPÉS OU EXPOSÉS DE LA MEMBRANE.

Titre : SOLIN DE BORDURE POUR PLUSIEURS PASSAGES DE TUYAUX	Numéro de détail : T-P-10

Date de pub. : 01/08/2025	Durée maximale de la garantie : 30 ans	Pas à l'échelle

IKO COMMERCIALE® Spécifiez en toute Confiance. INNOVI™ TPO