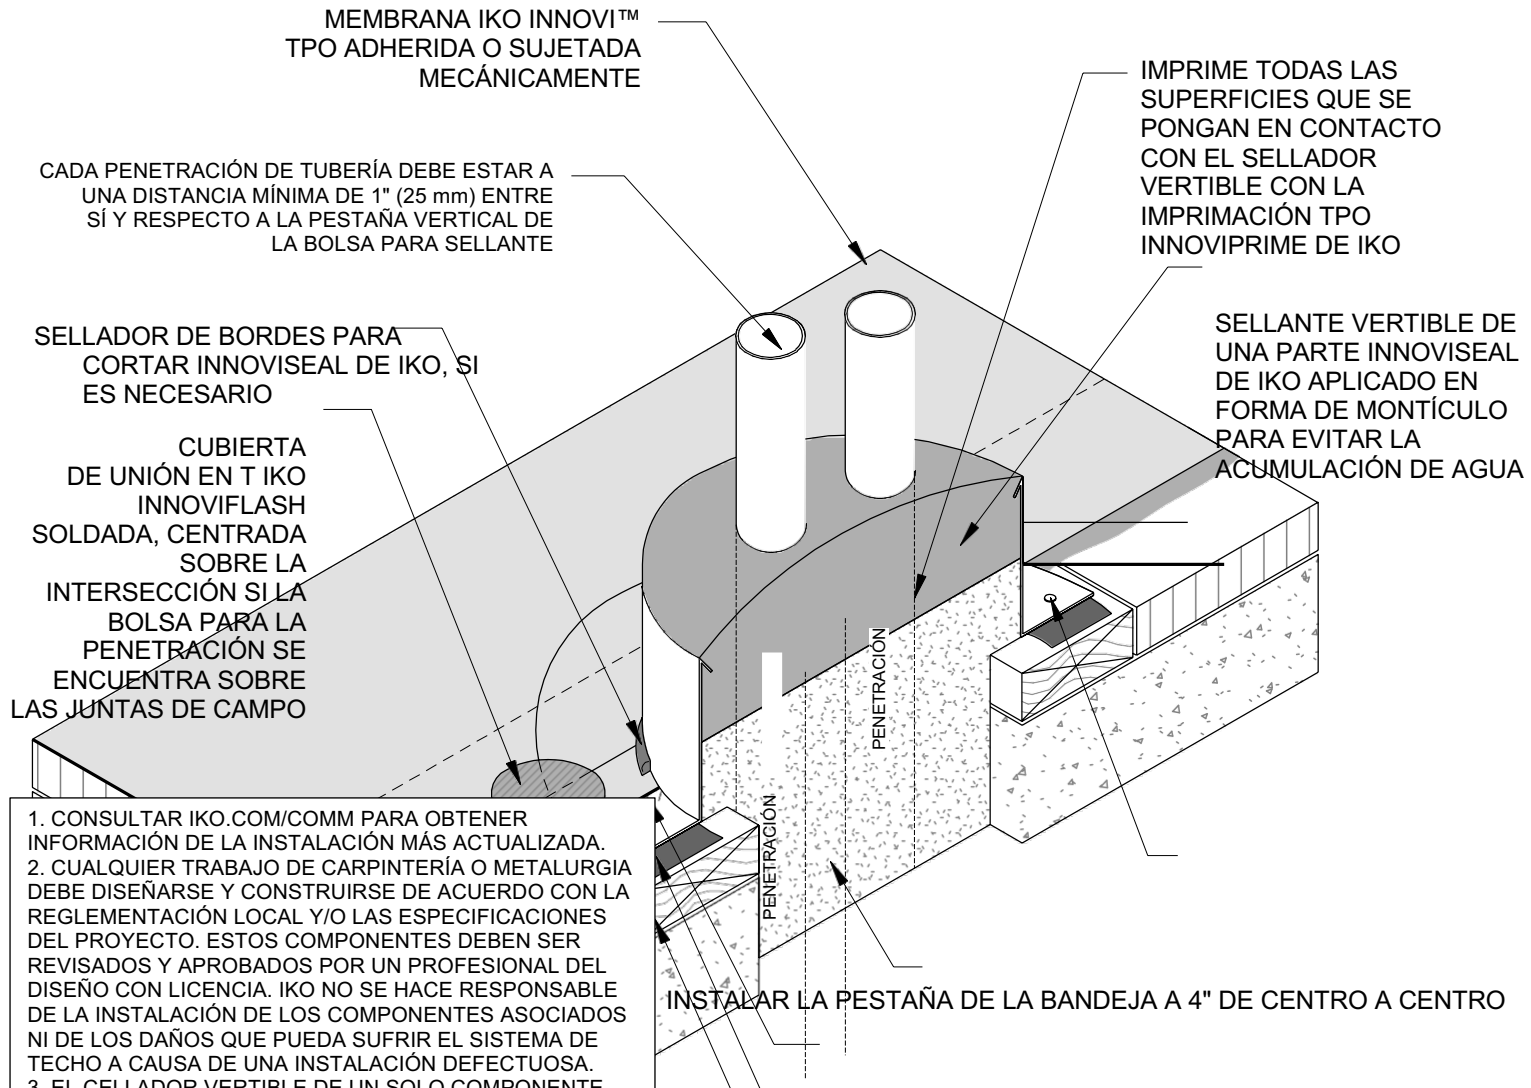


1. CONSULTAR IKO.COM/COMM PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN MÁS ACTUALIZADA.
2. CUALQUIER TRABAJO DE CARPINTERÍA O METALURGIA DEBE DISEÑARSE Y CONSTRUIRSE DE ACUERDO CON LA REGLEMENTACIÓN LOCAL Y/O LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. ESTOS COMPONENTES DEBEN SER REVISADOS Y APROBADOS POR UN PROFESIONAL DEL DISEÑO CON LICENCIA. IKO NO SE HACE RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES ASOCIADOS NI DE LOS DAÑOS QUE PUEDA SUFRIR EL SISTEMA DE TECHO A CAUSA DE UNA INSTALACIÓN DEFECTUOSA.
3. EL CELLADOR VERTIBLE DE UN SOLO COMPONENTE DE IKO SE APLIQUE EN FORMA DE MONTÍCULO PARA PERMITIR EL DESVÍO DEL AGUA (PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2” (50 MM)). SI LA BOLSA PARA SELLANTE TIENE MÁS DE 2” (50 MM) DE PROFUNDIDAD, USTED PUEDE RELLENARLA CON LECHADA SIN CONTRACCIÓN ANTES DE APLICAR EL SELLADOR VERTIBLE DE UN SOLO COMPONENTE.
4. LA MEMBRANA DEBE INSTALARSE A MENOS DE ½” DE LA PENETRACIÓN.
5. NO INSTALE SOBRE BOLSAS PARA SELLADOR YA EXISTENTES.
6. NO LO UTILICE CUANDO LA TEMPERATURA DE LAS LÍNEAS DE SERVICIO SUPERE LOS 160 oF (71 oC). SÍRVASE CONSULTAR EL DETALLE T-P-4.
7. SE DEBEN UTILIZAR ESQUINAS PREFABRICADAS SI NO SE TRATA DE UNA BANDEJA CON COSTURAS SELLADAS.

Título	SELLADOR METÁLICO REVESTIDO DE TPO FABRICADO EN OBRA BOLSA	Número de pieza	T-P-12
Fecha de publicación: 8/01/2025	Plazo máximo de garantía:	30 años	No está a escala

IKO COMERCIAL® Especifique con confianza.

INNOVI™ TPO