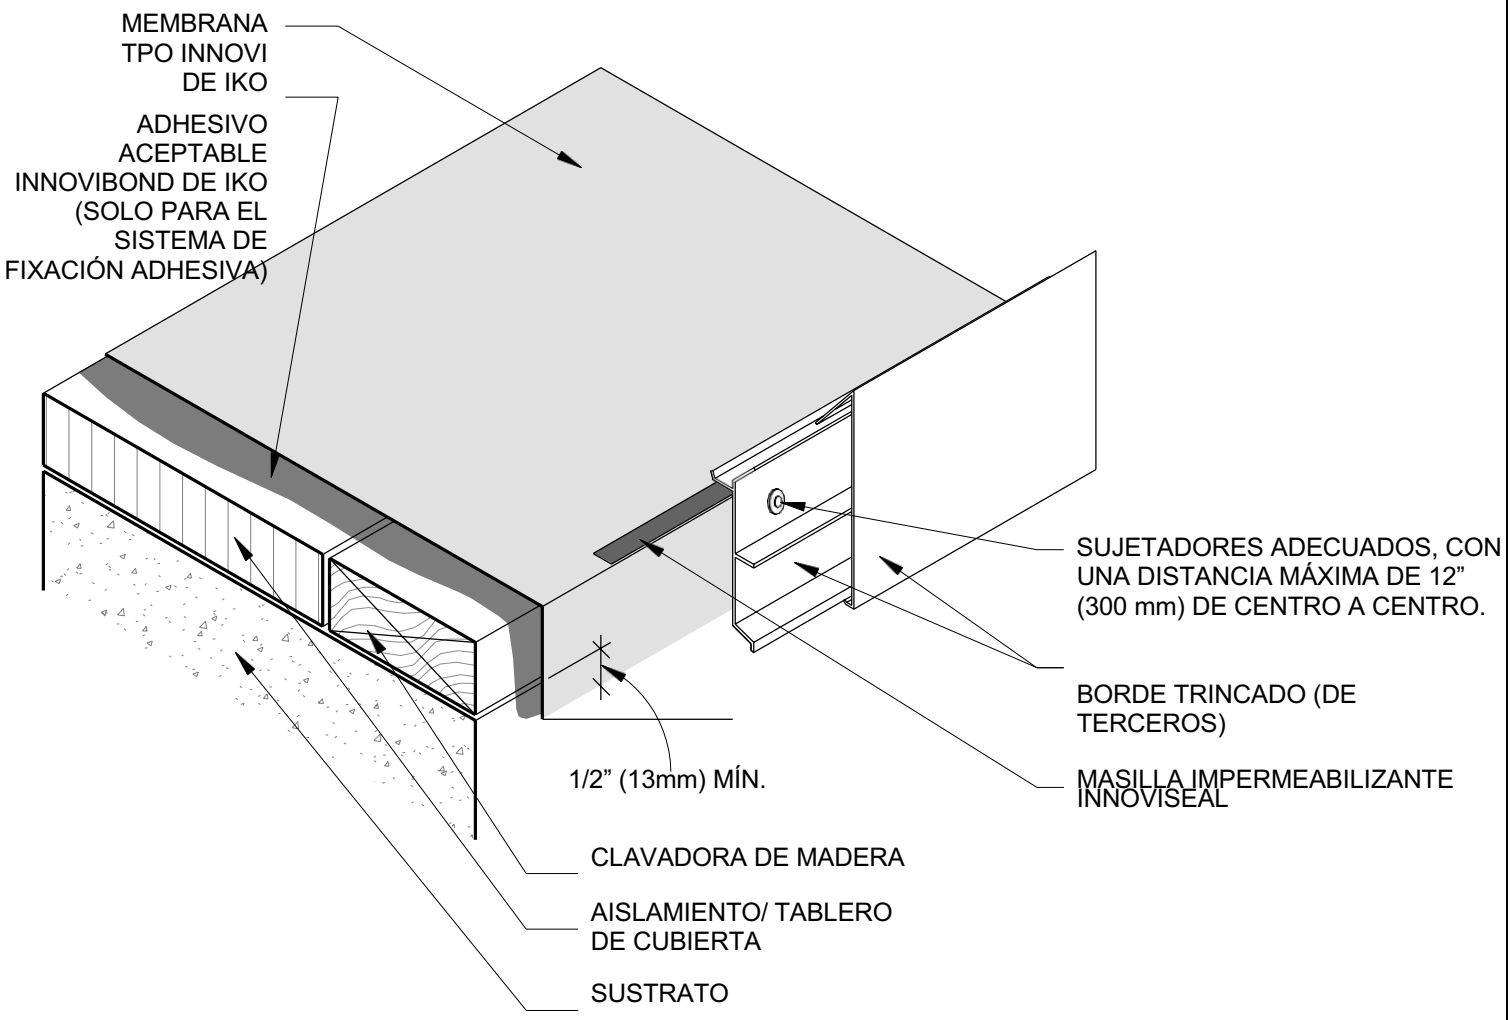


NOTAS:
1.CONSULTAR IKO.COM/COMM PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN MÁS ACTUALIZADA.
2.CUALQUIER TRABAJO DE CARPINTERÍA O METALURGIA DEBE DISEÑARSE Y CONSTRUIRSE DE ACUERDO CON LA REGLEMENTACIÓN LOCAL Y/O LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. ESTOS COMPONENTES DEBEN SER REVISADOS Y APROBADOS POR UN PROFESIONAL DEL DISEÑO CON LICENCIA. IKO NO SE HACE RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES ASOCIADOS NI DE LOS DAÑOS QUE PUEDA SUFRIR EL SISTEMA DE TECHO A CAUSA DE UNA INSTALACIÓN DEFECTUOSA.
3. CONSULTE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS FABRICANTES DE MATERIALES PARA EL TECHO PARA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.
4.CONSTRUIR Y ANCLAR EL BORDE TRINCADO DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DE SMACNA.
5. LA CLAVADORA DE MADERA DEBE INSTALARSE DE MANERA QUE SATISFACE LA REGLEMENTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN APLICABLE.
LA PESTAÑA DEL BORDE TRINCADO DE LA MOLDURA METÁLICA DE ENCAJE DEBE ESTAR TOTALMENTE APOYADA SOBRE LA MADERA Y TERMINAR A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE ½" (13 mm) DEL BORDE DE MADERA.

Título: BORDE DEL TECHO CON BORDE TRINCADO	Número de pieza: T-RE-8

Fecha de publicación: 8/01/2025	Plazo máximo de garantía: 20 años	No está a escala

IKO COMERCIAL® Especifique con confianza.

INNOVI™ TPO