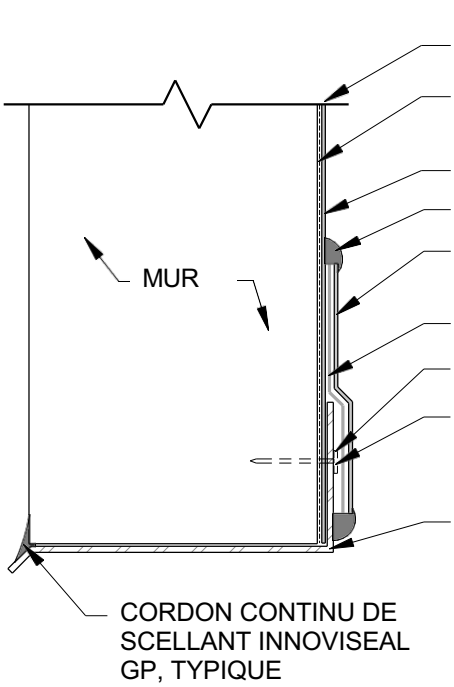


UTILISER UNE TERMINAISON APPROPRIÉE

ADHÉSIF INNOVI ACCEPTABLE

MEMBRANE TPO INNOVI DE IKO

CORDON CONTINU DE SCELLANT INNOVISEAL GP


BANDE DE RECOUVREMENT TPO INNOVIFLASH DE 6 po CENTRÉE SUR LE BORD DE LA BRIDE DU DALOT

APPRÊT INNOVI APPROUVÉ

CORDON CONTINU DE MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ INNOVI

FIXATION APPROPRIÉE, 4 po (100 mm) C. À C. MAX.

MANCHON DE DALOT EN MÉTAL SOUDÉ

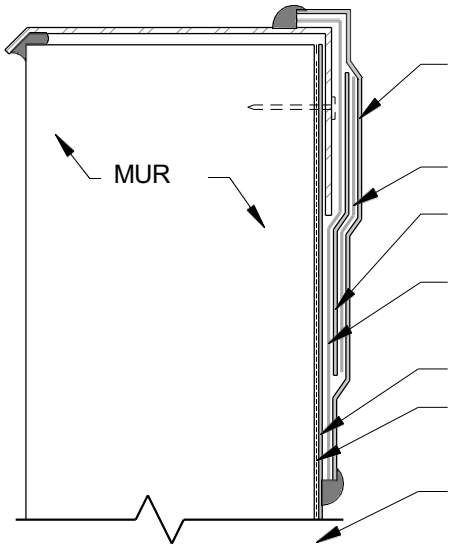

BANDE DE RECOUVREMENT TPO INNOVIFLASH DE 10 po CENTRÉE SUR LE SOLIN DE 6 po À LA BASE DU DALOT UNIQUEMENT

APPRÊT INNOVI APPROUVÉ

BANDE DE RECOUVREMENT TPO INNOVIFLASH DE 6 po CENTRÉE SUR LE BORD DE LA BRIDE DU DALOT

APPRÊT INNOVI APPROUVÉ

MEMBRANE TPO INNOVI DE IKO

ADHÉSIF INNOVI ACCEPTABLE

UTILISER UN RACCORD DE BASE APPROPRIÉ

NOTES :
1. CONSULTER IKO.COM/COMM POUR OBTENIR LES INFORMATIONS D'INSTALLATION LES PLUS RÉCENTES.
2. TOUS LES TRAVAUX DE MENUISERIE OU DE FERBLANTERIE DOIVENT ÊTRE CONÇUS ET RÉALISÉS CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DES NORMES LOCALES OU AUX SPÉCIFICATIONS DU PROJET. CES ÉLÉMENTS DOIVENT ÊTRE EXAMINÉS ET APPROUVÉS PAR UN PROFESSIONNEL DE LA CONCEPTION AGRÉÉ. IKO DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT L'INSTALLATION DES ÉLÉMENTS ASSOCIÉS OU LES DOMMAGES CAUSÉS AU SYSTÈME DE TOITURE EN RAISON D'UNE INSTALLATION DÉFECTUEUSE.
3. LE DALOT DOIT ÊTRE CONSTITUÉ D'UN MANCHON MÉTALLIQUE SOUDÉ, ARRONDI À TOUS LES ANGLES DE LA BRIDE EN TÔLE.
4. SE RÉFÉRER AUX SPÉCIFICATIONS DES FABRICANTS DE MATÉRIAUX DE COUVERTURE EXISTANTS POUR LES PROCÉDURES DE PRÉPARATION DE LA SURFACE.
5. L'APPRÊT TPO INNOVIPRIME DE IKO DOIT ÊTRE UTILISÉ POUR PRÉPARER LA MEMBRANE AVANT D'APPLIQUER LE RUBAN DE RECOUVREMENT INNOVIFLASH DE IKO.

Titre : DALOT DE TROP-PLEIN TRAVERSANT (MANCHON SOUDÉ)	Numéro de détail : T-S-2
Date de pub. : 01/08/2025	Durée maximale de la garantie : 20 ans	Pas à l'échelle

IKO COMMERCIALE® Spécifiez en toute Confiance.

INNOVI™ TPO