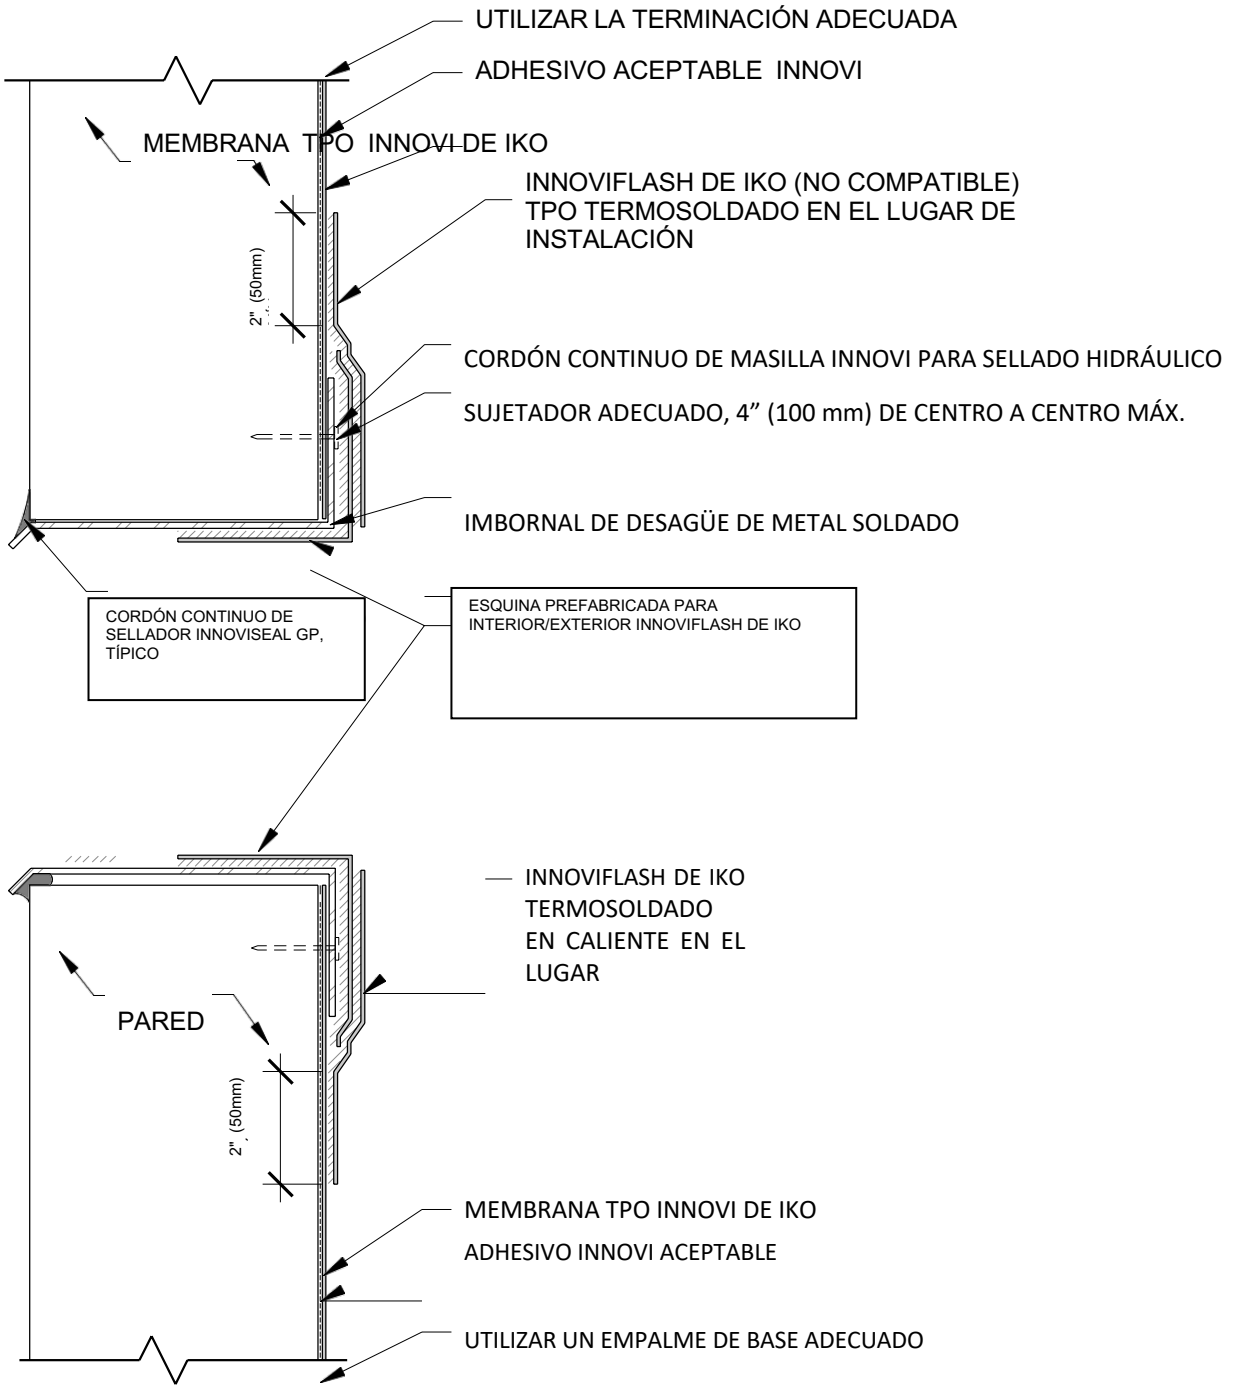


NOTAS:

1. CONSULTAR IKO.COM/COMM PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN MÁS ACTUALIZADA.
2. CUALQUIER TRABAJO DE CARPINTERÍA O METALURGIA DEBE DISEÑARSE Y CONSTRUIRSE DE ACUERDO CON LA REGLEMENTACIÓN LOCAL Y/O LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. ESTOS COMPONENTES DEBEN SER REVISADOS Y APROBADOS POR UN PROFESIONAL DE DISEÑO CON LICENCIA. IKO NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES ASOCIADOS NI POR LOS DAÑOS AL SISTEMA DE TEJADO QUE SE DERIVEN DE UNA INSTALACIÓN DEFECTUOSA.
3. WOOD NAILER MUST BE INSTALLED TO MEET APPLICABLE BUILDING CODES.
4. LA PESTAÑA METÁLICA DEBE ESTAR TOTALMENTE APOYADA SOBRE LA MADERA Y TERMINAR A ½" (13 MM) DEL BORDE DE LA MADERA.
5. IKO INNOVIFLASH UNSPUPPORTED FLASHING MAY BE USED IN LIEU OF PRE-MOLDED INNOVIFLASH UNIVERSAL CORNERS FOR A MAXIMUM WARRANTY OF 15-YEARS.
6. CONSULTE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS FABRICANTES DE TECHADOS EXISTENTES PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

Título: IMBORNAL DE DESBORDAMIENTO PARA MONTAR EN PARED CON METAL REVESTIDO DE TPO	NÚMERO DE PIEZA: T-S-4

Fecha de publicación: 8/01/2025	Plazo máximo de GARANTÍA : 30 años	No está a escala

IKO COMERCIAL® Especifique con confianza.

INNOVI™ TPO