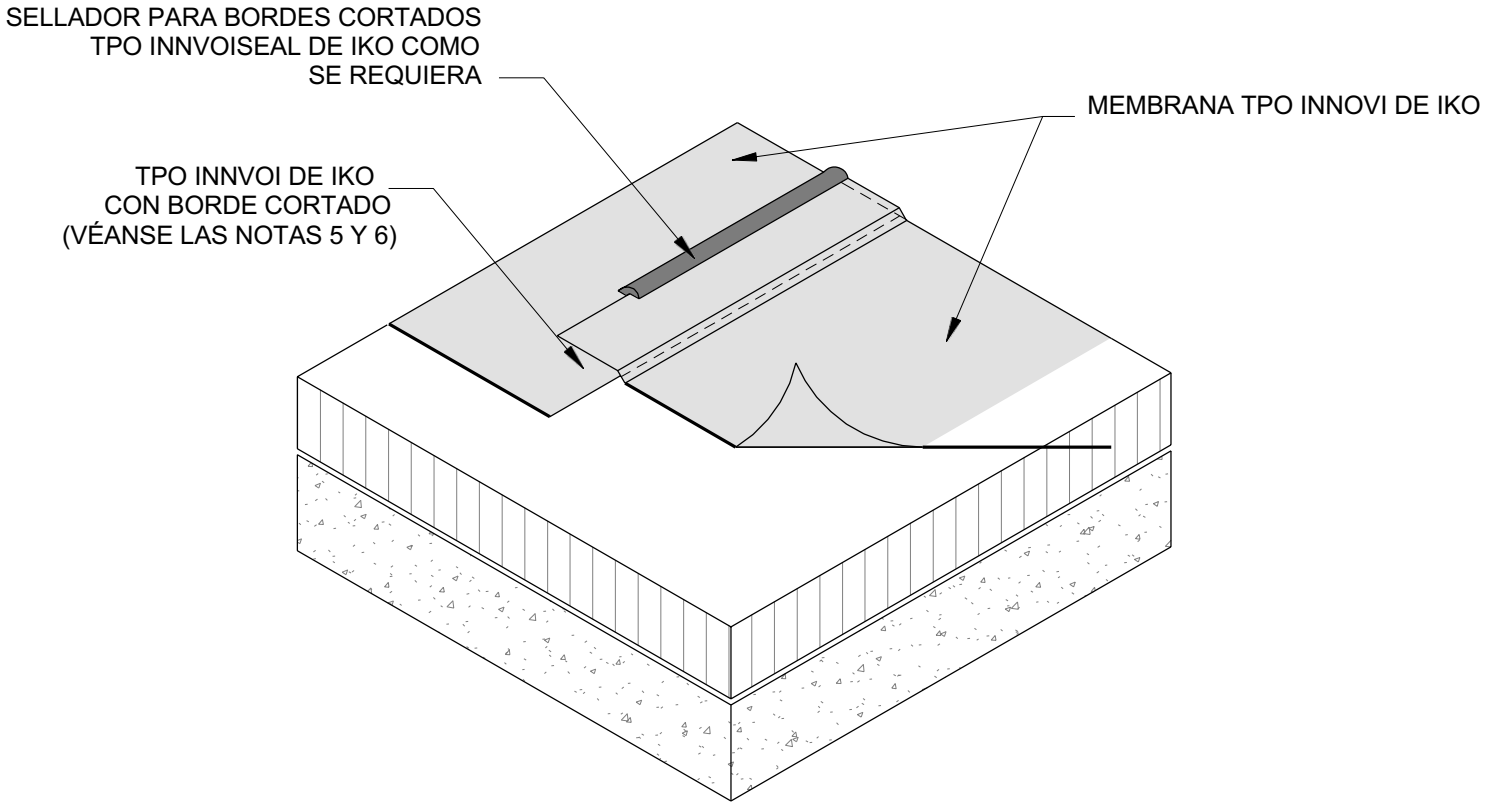


NOTA:
1.CONSULTAR IKO.COM/COMM PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN MÁS ACTUALIZADA.
2.CUALQUIER TRABAJO DE CARPINTERÍA O METALURGIA DEBE DISEÑARSE Y CONSTRUIRSE DE ACUERDO CON LA REGLEMENTACIÓN LOCAL Y/O LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. ESTOS COMPONENTES DEBEN SER REVISADOS Y APROBADOS POR UN PROFESIONAL DEL DISEÑO CON LICENCIA. IKO NO SE HACE RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES ASOCIADOS NI DE LOS DAÑOS QUE PUEDA SUFRIR EL SISTEMA DE TECHO A CAUSA DE UNA INSTALACIÓN DEFECTUOSA.
3. CONSULTE EL DETALLE T-SM-1 PARA EL POSICIONAMIENTO DEL SOLAPAMIENTO LATERAL
4.LAS JUNTAS DE LOS SOLAPES TRANVERSALES DEBEN TENER UN MÍNIMO DE 3", CONSULTE EL DETALLE T-SM-5.
5. EL SELLADOR PARA BORDES CORTADOS TPO INNOVISEAL DE IKO ES UN MATERIAL POLIMÉRICO DE UN SOLO COMPONENTE QUE SE UTILIZA PARA SELLAR LOS BORDES CORTADOS DE LAS MEMBRANAS TPO INNOVI DE IKO EN LOS QUE EL REFUERZO DE POLIÉSTER QUEDA EXPUESTO DESPUÉS DE LA SOLDADURA. SE APLICA UNA BORDE DE 1/8" (3 mm) CON UNA BOTELLA DE PLÁSTICO CON BOQUILLA DE EXTRACCIÓN AL BORDE CORTADO DE LA MEMBRANA DE TPO.
SE REQUIERE UTILIZAR EL SELLADOR PARA BORDES IKO INNOVISEAL TPO EN TODOS LOS BORDES CORTADOS O NO ENCAPSULADOS DE LA MEMBRANA REFORZADA. ESTO INCLUYE LOS IKO INNOVI CORTADOS DE FÁBRICA.

Título: SELLADOR PARA BORDES CORTADOS	Número de pieza: T-SM-9

Fecha de publicación: 8/01/2025	Plazo máximo de garantía: 30 años	No está a escala

IKO COMERCIAL®
Especifique con confianza.

INNOVI™ TPO