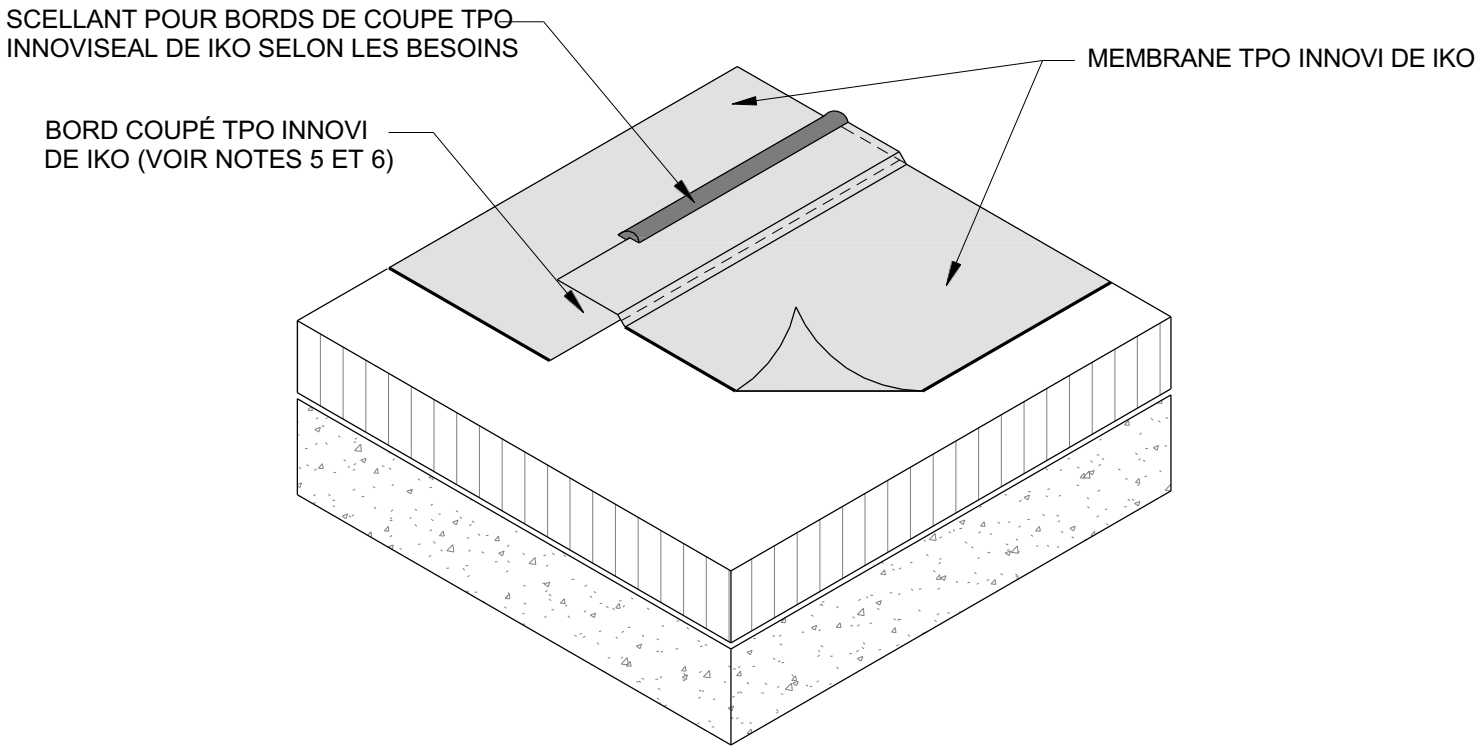


NOTES :

1. CONSULTER IKO.COM/COMM POUR OBTENIR LES INFORMATIONS D'INSTALLATION LES PLUS RÉCENTES.
2. TOUS LES TRAVAUX DE MENUISERIE OU DE MÉTALLERIE DOIVENT ÊTRE CONÇUS ET RÉALISÉS CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DES NORMES LOCALES OU AUX SPÉCIFICATIONS DU PROJET. CES ÉLÉMENTS DOIVENT ÊTRE EXAMINÉS ET APPROUVÉS PAR UN PROFESSIONNEL DE LA CONCEPTION AGRÉÉ. IKO DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT L'INSTALLATION DES ÉLÉMENTS ASSOCIÉS OU LES DOMMAGES CAUSÉS AU SYSTÈME DE TOITURE EN RAISON D'UNE INSTALLATION DÉFECTUEUSE.
3. SE RÉFÉRER AU DÉTAIL T-SM-1 POUR LE POSITIONNEMENT DES CHEVAUCHEMENTS LATÉRAUX.
4. LES JOINTS DE CHEVAUCHEMENT EN TÊTE DOIVENT ÊTRE D'AU MOINS 3 po (75 mm); SE RÉFÉRER AU DÉTAIL T-SM-5.
5. LE SCELLANT POUR BORDS DE COUPE TPO INNOVISEAL DE IKO EST UN MATÉRIAU POLYMÈRE MONOCOMPOSANT UTILISÉ POUR SCELLER LES BORDS COUPÉS DES MEMBRANES TPO INNOVISEAL DE IKO LÀ OÙ LE RENFORT EN POLYESTER EST EXPOSÉ APRÈS SOUDAGE. UN CORDON DE 1/8 po (3 mm) EST APPLIQUÉ À L'AIDE D'UN FLACON SOUPLE EN PLASTIQUE SUR LE BORD COUPÉ DE LA MEMBRANE TPO.
6. LE SCELLANT POUR BORDS DE COUPE TPO INNOVISEAL DE IKO EST REQUIS SUR TOUS LES BORDS COUPÉS OU NON ENCAPSULÉS DE LA MEMBRANE RENFORCÉE. CELA INCLUT LES MEMBRANES COUPÉES EN USINE.

Titre : SCELLANT POUR BORDS DE COUPE	Numéro de détail : T-SM-9
Date de pub. : 01/08/2025	Durée maximale de la garantie : 30 ans	Pas à l'échelle

IKO COMMERCIALE® Spécifiez en toute Confiance.

INNOVI™ TPO