ArmourShake™ con clase 3

La Armourshake con clase 3 es una teja asfáltica laminada de dos piezas, fabricada sobre un refuerzo robusto de fibra de vidrio.

TEJAS ASFÁLTICAS REFORZADAS CON FIBRA DE VIDRIO

Las tejas asfálticas de diseñador Armourshake con clase 3 son lo mejor de IKO en diseño, grosor, peso considerable y exposición generosa. La hilera inicial requerida de tiras Armour Starter de IKO en el borde inferior del techo realza aun más su ya impresionante grosor dimensional. Los accesorios especiales para techos Armourshake acentúan el aspecto del techo, lo que ayuda a proteger las áreas más vulnerables y crea un perfil de techo inolvidable, incluso para los barrios más exclusivos. Estas robustas tejas tienen un grado de resistencia a impactos clase 3[1], que podría permitirle obtener una reducción de la prima de su seguro para el hogar.

*Haga clic **aquí** o escanee este código QR para obtener publicaciones sobre el producto o muestras de color y conocer la disponibilidad de colores.*

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **RESISTENTE A LAS ALGAS AZULES-VERDES**
- **ASPECTO DE LISTONES EN EL TECHO**
- **SELLADOR FASTLOCK EXCLUSIVO**
- **GRADO DE RESISTENCIA A IMPACTOS CLASE 3[1]**

INFORMACIÓN GENERAL

TEJAS/PAQUETE	14
COBERTURA POR PAQUETE	20 ft² (1,86 m²)
COBERTURA PARA CINCO PAQUETES	100 ft² (9,29 m²)
PAQUETES/PALET	45
TAMAÑO DEL PALET	40 x 56 in (102 x 142 cm)
N.° DE STOCK DE PRODUCTO	1933XXX

NOTA: *XX se refiere al código numérico de color de producto. La disponibilidad de colores de producto varía según la región.*

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

LONGITUD	37 3/8 in (950 mm)
ANCHO	18 11/16 in (475 mm)
EXPOSICIÓN	5 1/2 in (140 mm)

Las dimensiones del producto que se muestran están sujetas a tolerancias normales de fabricación de +/-1/4 in (6 mm) en la longitud de la teja y +/-1/8 in (3 mm) en el ancho.

ArmourShake™ con clase 3

ESTÁNDARES APLICABLES[2]

Estándar de producto ASTM D3462

Estándar de producto ASTM D3018

Prueba de resistencia al viento ASTM D3161, clase F

Prueba de resistencia al viento ASTM D7158, clase H

Prueba de resistencia a incendios ASTM E108, clase A[3]

Prueba de resistencia a incendios UL 790, clase A[3]

Prueba de resistencia a incendios ASTM S107, clase A[3]

Grado de resistencia a impactos FM 4473, clase 3[1]

Estándar de producto CSA A123.5 (Canadá)

Aprobación de producto para Miami-Dade[4] **aquí**

Aquí puede ver la aprobación para zonas de huracanes de alta velocidad (HVHZ) según el Código de Construcción de Florida[4].

Aquí puede ver detalles del Departamento de Seguros de Texas.

NOTA: *Las tejas asfálticas Armourshake con clase 3 de IKO cumplen o superan los requisitos de los estándares de producto referidos al momento de fabricación, incluso en cuanto a peso mínimo total del producto, resistencia mínima a roturas, pérdida de gránulos máxima y masa máxima de asfalto.*

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: Los trabajos en altura o en la superficie de techos con pendiente pueden ser peligrosos. No realice una instalación a menos que se sigan todas las precauciones de seguridad correspondientes. Siempre utilice los equipos de protección individual (EPI) adecuados, incluidos dispositivos de protección anticaídas.

La hoja de datos de seguridad de este producto está disponible ***aquí.***

INSTALACIÓN DE LAS TEJAS

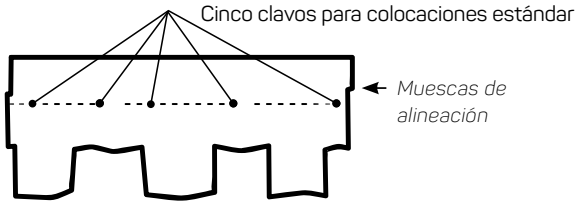

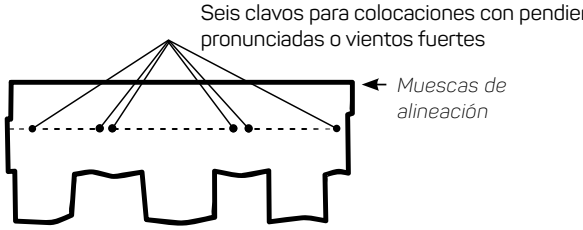

Las tejas se deben instalar según todas las instrucciones de colocación de IKO. Aquí se destacan algunos requisitos de instalación seleccionados.

1. El espacio que está debajo de la plataforma del techo (p. ej., un ático) debe ventilarse por completo según los requisitos mínimos del código de construcción local.
2. Las tejas deben instalarse con una exposición por teja de 5 1/2 in (14 cm) a la intemperie. Se recomienda trazar líneas horizontales con tiza para ayudar a alinear las tejas. Igualmente, se debe alinear el extremo de cada teja con la muesca de alineación que se encuentra en el borde superior de la hilera inferior de tejas. No se debe utilizar el borde inferior de las tejas o las líneas de clavos para calibrar la exposición.
3. Deben seguirse las dimensiones de desplazamiento correctas de las instrucciones de instalación de tejas.
4. Con Armourshake, se debe utilizar la hilera inicial accesoria Armour Starter con colores coordinados, así como una hilera inicial.
5. Se recomiendan vértices metálicos abiertos para obtener el mejor rendimiento del sistema de techo.
6. Nunca se deben colocar tejas de asfalto en techos con pendientes menores a 2:12. Para pendientes de 2:12 a menos de 4:12 (baja inclinación), consulte los requisitos de recubrimiento especiales que se detallan en las instrucciones de colocación de IKO.

Se pueden encontrar los detalles completos de instalación del producto ***aquí.***

La información de esta hoja de datos técnicos se fundamenta en datos que se consideran verdaderos y precisos al momento de su presentación, según pruebas de laboratorio y mediciones de productos, y se ofrece únicamente a fin de su evaluación, investigación y verificación por parte del usuario. Ningún dato contenido en este documento representa una garantía por la cual el fabricante pueda ser considerado responsable legalmente. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por cualquier suposición o mala interpretación que el lector pueda formular.
Para confirmar la información técnica y el cumplimiento más recientes del producto, comuníquese con IKO directamente: **Estados Unidos: 1-888-IKO-ROOF** (1-888-456-7663); **Canadá: 1-855-IKO-ROOF** (1-855-456-7663).

[1]El grado de resistencia a impactos se indica con la única función de permitir a los propietarios residenciales obtener una reducción de la prima de su seguro para el hogar, si es que existe esa posibilidad. No debe interpretarse como ningún tipo de garantía explícita o implícita, o garantía del desempeño ante impactos por parte del fabricante, el proveedor o el instalador; y los daños por granizo no están cubiertos por esta garantía limitada. Para obtener más información sobre los estándares FM 4473, visite el sitio web FM Approvals. [2]El cumplimiento con los estándares de producto mencionados se basa en muestreos y pruebas del producto tal como se fabricó. [3]Cuando se instalan las tejas sobre un recubrimiento aprobado. [4]Las aprobaciones para Miami-Dade y para HVHZ según el Código de Construcción de Florida se aplican solamente a tejas disponibles en el mercado del sudeste de EE. UU. Para obtener más información, comuníquese con IKO: ***1-888-IKO-ROOF*** *(1-888-456-7663).*