



RECUBRIMIENTO SINTÉTICO DE TECHO

El recubrimiento sintético Stormtite de IKO está diseñado para usarse debajo de las tejas asfálticas y se ha calificado como uno de los accesorios de techado integrado PROFORMAX de IKO. Además, se trata de una alternativa rentable para el tradicional fieltro de asfalto n.º 15. En específico, Stormtite® es más resistente a las grietas y rasgaduras cuando los instaladores caminan sobre este.

Haga clic [aquí](#) o escanee este código QR para obtener publicaciones sobre el producto.



Stormtite es un recubrimiento sintético para techos con pendiente pronunciada.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ✓ MÁS FUERTE Y LIGERO QUE EL FIELTRO
- ✓ FLEXIBILIDAD SUPERIOR
- ✓ NO TRANSPIRABLE

INFORMACIÓN GENERAL

ÁREA/ROLLO	1000 ft ² (92,9 m ²)
ROLLOS/PALET	56
TAMAÑO DEL PALET	40 x 48 in (102 x 122 cm)
N.º DE STOCK DE PRODUCTO	0520023

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

LONGITUD	250 ft (76,2 m)
ANCHO	48 in (1,2 mm)
LÍNEA DE CLAVOS	4 in (102 mm)

Las dimensiones del producto que se muestran están sujetas a tolerancias normales de fabricación de menos de 0,5 a más de 1 ft (menos de 0,15 a más de 0,3 m) en la longitud de la lámina y +/- 1/4 in (6,4 mm) en el ancho.



ESTÁNDARES APLICABLES¹

Estándar de producto ASTM D8257


Prueba de resistencia a incendios ASTM E108, clase A²

Aquí puede ver la aprobación para zonas de huracanes de alta velocidad (HVHZ) según el Código de Construcción de Florida³.

Aquí puede ver detalles del Departamento de Seguros de Texas³.

NOTA: Stormtite de IKO cumple o supera los requisitos de los estándares de producto referidos, incluso en cuanto a resistencia a la rotura mínima y flexibilidad.

INSTALACIÓN DE STORMTITE

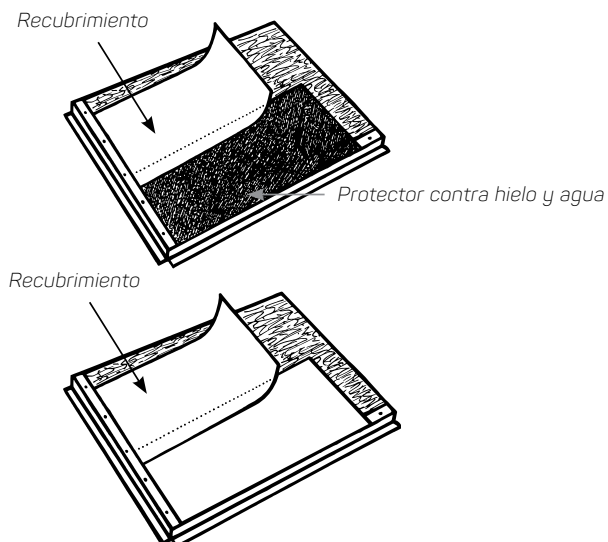

El recubrimiento se debe instalar según todas las instrucciones de colocación de IKO. Aquí se destacan algunos requisitos de instalación específicos:

1. El espacio que está debajo de la cubierta del techo (p. ej. un ático) debe ventilarse por completo según los requisitos mínimos del código de construcción local.
2. Debe haber como mínimo un solape lateral de 4 pulgadas (10,2 cm) y de 6 pulgadas (15,2 cm) en los extremos.
3. Stormtite se debe sujetar al techo con clavos para techos o grapas con cabezas metálicas o plásticas de 1 pulgada (2,5 cm) de diámetro.
4. En zonas con vientos fuertes o áreas costeras, puede ser necesario que el espacio entre los clavos sea mayor. Consulte el código de construcción local para obtener información al respecto.

La hoja de datos de seguridad de este producto está disponible **aquí**.



Se pueden encontrar los detalles completos de instalación del producto **aquí**.



La información de esta hoja de datos técnicos se fundamenta en datos que se consideran verdaderos y precisos al momento de su presentación, según pruebas de laboratorio y mediciones de productos, y se ofrece únicamente a fin de su evaluación, investigación y verificación por parte del usuario. Ningún dato contenido en este documento representa una garantía por la cual el fabricante pueda ser considerado responsable legalmente. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por cualquier suposición o mala interpretación que el lector pueda formular. Para confirmar la información técnica y el cumplimiento más recientes del producto, comuníquese con IKO directamente: **Estados Unidos: 1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663); Canadá: 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663).**

¹El cumplimiento con los estándares de producto mencionados se basa en muestreos y pruebas del producto tal como se fabricó. ² Cuando se instala con una teja asfáltica de clase A en madera contrachapada de uso exterior y certificada por la APA con un grosor mínimo de 3/8 in (9,5 mm) o cubierta de OSB. ³Aplica solamente para productos que se venden en el sudeste de EE. UU. Para obtener más información, comuníquese con IKO: **1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663).**