



ARMOURSHAKE™

Tejas Designer



*Solamente en Shadow Black.



Tejas únicas para casas de lujo.



EXPOSICIÓN DE 5 1/2"



TEJAS RESISTENTES A LOS IMPACTOS



SELLADOR FASTLOCK®



70 TEJAS POR CUADRADO

La línea Armourshake de IKO ofrece formas artesanales, dando como resultado una belleza sofisticada que las tejas típicas simplemente no pueden replicar. Armourshake lo tiene todo: grosor dimensional, construcción pesada, exposición generosa e incluso las más altas calificaciones de resistencia a los impactos dependiendo del color elegido.

La diferencia IKO

Con un legado de artesanía que abarca más de 75 años, conocemos la calidad. Esa es la razón por la que los contratistas y sus clientes confían en IKO para entregar sistemas de techado hermosos y de alto rendimiento que pueden soportar condiciones rigurosas, y continuar protegiendo a las familias durante generaciones.

Donde el diseño inolvidable satisface una protección excepcional.

Los clientes que eligen las tejas Armourshake reciben lo mejor de ambos mundos, con tejas duraderas de gama alta construidas para casas de gama alta. Estas tejas ofrecen 70 tejas por cuadrado; las tejas comparables de algunos competidores pueden alcanzar hasta 90 tejas por cuadrado. Eso significa que IKO Armourshake puede dar hasta un 20 % más de cobertura para una instalación más rápida y menos desperdicio. Las tejas Armourshake también ofrecen:





- Sombras profundas y contrastadas.
- Clasificación de resistencia al fuego Clase A.
- Núcleo duradero de estera de fibra de vidrio.
- Grueso revestimiento de asfalto resistente a la intemperie para mayor resistencia, durabilidad y flexibilidad.
- Sellador FastLock, activado por el calor del sol para ayudar a proteger contra el levantamiento por el viento.
- Clasificación de resistencia a los impactos de clase 3 ó 4 (solamente en Shadow Black)⁴.
- Cuatro elegantes mezclas de colores resistentes a las algas verdeazuladas que pueden resistir la decoloración por la exposición a los rayos UV.



ARMOURSHAKE™

Tejas Designer

ESPECIFICACIONES ⁵	Garantía limitada ¹	Vida útil limitada ³	Dimensiones (L x A)	37 3/8 pulg (950 mm) X 18 11/16 pulg (475 mm)	NORMAS ⁶	
	Protección de blindaje de hierro ¹	15 años	Exposición	140 mm (5 1/2 pulg)		ASTM D3462
	Garantía limitada contra el viento ¹	110 mph	Cobertura por paquete	Clase 3 y Clase 4 Aprox. 5 bdls/cuadrado		ASTM D3018
	Viento fuerte limitado Actualización de la garantía ^{1,2}	130 mph	Tejas por cuadrado	70		ASTM D7158 — Clase H
	Garantía limitada de resistencia a las algas ¹	10 años (verdeazulada)				ASTM D3161 — Clase F
					ASTM E108/UL 790 — Clase A	
					FM 4473 — Clase 3 ⁴ Clase 4 ⁴ también disponible (solamente en Shadow Black)	

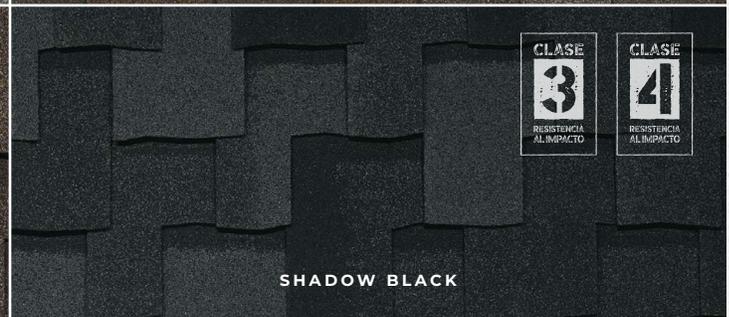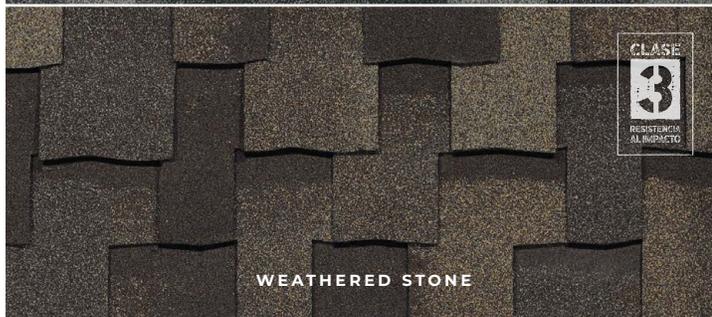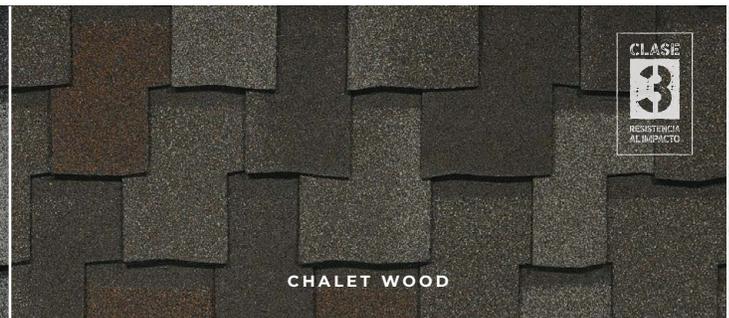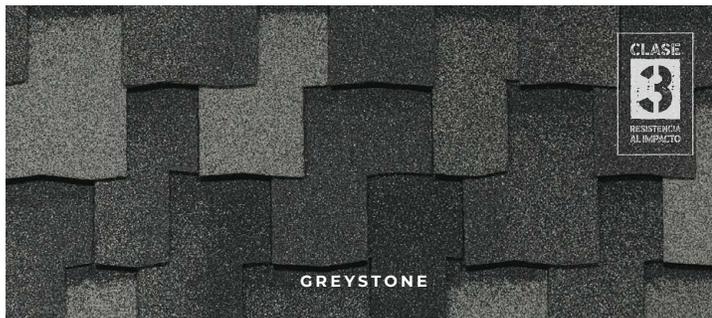

Nota: La disponibilidad de productos y colores puede variar según la región. Los productos con listas de aprobación de productos de la NOA y la FBC de Miami Dade están disponibles. Satisface los requisitos del Departamento de Seguros de Texas. Póngase en contacto con IKO para obtener más detalles. ¹Véase la garantía limitada en IKO.com para conocer los términos completos, condiciones, restricciones y requisitos de solicitud. Las tejas deben instalarse según las instrucciones de solicitud y las reglamentaciones locales de construcción. ²Se requiere una aplicación para vientos fuertes. Es obligatorio el uso de tiras de inicio Armour Starter junto con Leading Edge Plus o EdgeSeal, así como el uso de tejas de cumbre. ³«De por vida» consulta el período desde la instalación hasta que el Propietario original deja de ser propietario del edificio. ⁴La clasificación de impacto es únicamente para posibles reducciones de primas de seguros y no es una garantía de rendimiento, implícita o expresa de ningún tipo. Los daños por granizo no están cubiertos por la garantía limitada. IKO recomienda que las tejas de cubierta de lima tesa y cumbre con clasificación de resistencia a los impactos de Clase 4 ó 3 se instalen con las tejas con clasificación de resistencia a los impactos correspondientes (consultar FM Approvals para obtener más detalles sobre la norma de prueba de resistencia a los impactos FM 4473). ⁵Todos los valores son aproximados. ⁶Los productos se desarrollan con referencia a estas normas.

¡IMPORTANTE! Para su completa satisfacción, véase las tejas a tamaño real y una instalación real del techo antes de seleccionar un color. Es posible que las muestras en línea, los folletos y nuestra herramienta **ROOFViewer**® no reflejen con exactitud el color de las tejas o la gama completa de mezclas de colores, ni muestren el impacto de la luz solar.

La información está sujeta a cambios sin previo aviso. No asumimos ninguna responsabilidad por los errores u omisiones que puedan aparecer en esta literatura.

Descubrir más sobre nuestros productos ahora hablando con un representante de ventas de IKO o póngase en contacto con nosotros directamente: **1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663)**. O visitar nuestro sitio web en: **IKO.COM**.



▶ VÉALO EN UN TECHO

▶ IKO.COM/NA

Convertirse en un miembro **IKO ROOFPRO**.

Llamar al **1-866-ROOFPRO** o visitarnos en línea en **ikeroofproconnect.com**