CONTRATISTA

DESIGNER

Crowne Slate™

CLASE 4 RESISTENCIA AL IMPACTO TEJAS PERFORMANCE[4]

EL RENDIMIENTO NUNCA FUE TAN BUENO

Color mostrado: **Regal Stone**

- **10" DE EXPOSICIÓN**
- **COLORES DE ALTA DEFINICIÓN**
- **GRADO DE RESISTENCIA A INCENDIOS CLASE A**
- **COBERTURA TOTAL**
  (100 SQ FT/4 PAQUETES)

CLASE 4 RESISTENCIA AL IMPACTO TEJAS PERFORMANCE[4]

El aspecto lujoso inspirado en la pizarra con una protección similar a la de una fortaleza.

Las tejas laminadas de diseño Crowne Slate™ de IKO deben su espectacular aspecto a la avanzada tecnología de mezcla de colores de IKO. Funciona maravillosamente para imitar las sutiles transiciones de las tejas de pizarra natural.

Con una definición nítida, contornos precisos de corte cuadrado y una generosa exposición de 10 pulgadas, las tejas Crowne Slate son las más grandes que fabricamos en su clase. Son 40 tejas por cuadrado. Algunas tejas comparables de la competencia pueden tener 50 o más tejas por cuadrado, por lo que Crowne Slate de IKO le da un mínimo de 10 % más de cobertura para una instalación potencialmente más rápida y menos desperdicio.

Las tejas Crowne Slate están construidas con una capa superficial de asfalto modificado IKO para proporcionar una resistencia superior a la intemperie. Esto ha contribuido a que obtengan una calificación de resistencia al impacto de clase 4.[4] En el tejado, estas tejas laminadas crean un grosor dimensional que imita el aspecto de la pizarra natural. En sus manos, su peso le convencerá de que los hemos construido para durar. Son una gran opción para las pendientes más pronunciadas de las casas de campo, donde el techo proporciona un amplio lienzo para que el propietario de la casa haga una declaración.

IKO® *es Techado Elevado.*

CONTRATISTA

DESIGNER

Crowne Slate™

CLASE 4 RESISTENCIA AL IMPACTO TEJAS PERFORMANCE[4]

EL RENDIMIENTO NUNCA FUE TAN BUENO

ESPECIFICACIONES[5]

Garantía limitada[1]	Limitada de por vida[3]
Protección "Blindaje de hierro"[1]	15 años
Garantía limitada contra vientos[1]	110 mph (177 km/h)
Garantía extendida limitada contra grandes vientos[1,2]	130 mph (210 km/h)
Resistentes a las algas azul-verdosas[1]	Sí

Dimensiones (L x A)	39 1/2" (1003 mm) x 13 1/4" (336 mm)
Exposición	10" (254 mm)
Cobertura por paquete	25 pies² (2,32 m²)
Tejas por cuadrado	40

ESTÁNDARES[6]

ASTM D3462
ASTM D3018
ASTM D7158 — Clase H
ASTM D3161 — Clase F
ASTM E108/UL 790 — Clase A
CSA A123.5
FM 4473 — Clase 4[4]

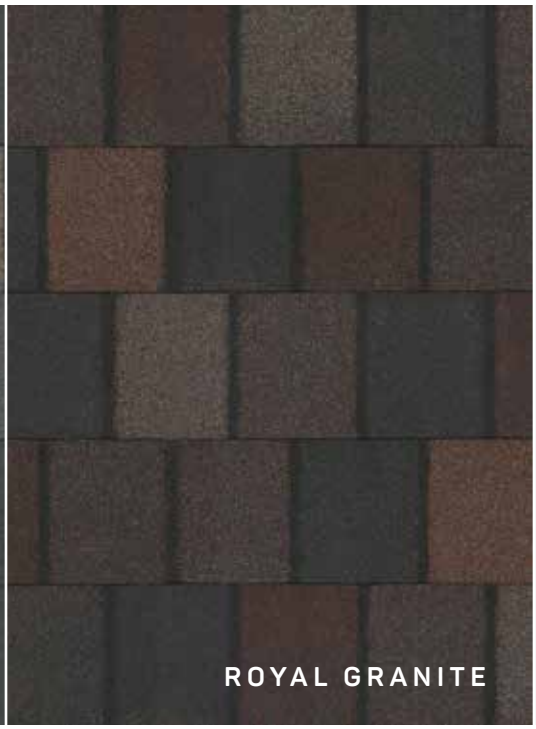

¡IMPORTANTE! Para asegurar una completa satisfacción, realice la selección final de color tras observar varias tejas en tamaño completo y ver una muestra del producto instalado en una vivienda. Las muestras de color y fotografías mostradas en línea, en los folletos o nuestra herramienta ***ROOF*Viewer®** no reflejan exactamente el color de las tejas, ni representan la gama completa de la mezcla de color ni el impacto de la luz solar.

RESISTENTE A LAS ALGAS
RENDIMIENTO DE IKO

Nota: *La disponibilidad de productos y colores puede variar según la región. Los productos con NOA de Miami Dade, aprobación de productos FBC y listados del Departamento de Seguros de Texas están disponibles. Por favor contacte a IKO para más detalles. [1]Para conocer los términos, las condiciones, las restricciones y los requisitos de aplicación completos, consulte la Garantía limitada en IKO.COM. Las tejas se deben colocar de acuerdo con las instrucciones de aplicación y los requisitos del código de construcción local. [2]Se requiere la instalación para vientos fuertes. [3]"DE POR VIDA" significa el periodo de tiempo que comienza en la fecha de finalización de la instalación de las tejas en el edificio y continúa mientras el Propietario o el Cesionario sea dueño del edificio en el cual las tejas fueron instaladas [4]Este grado de resistencia a los impactos se indica con el solo propósito de permitirles a los propietarios residenciales obtener un descuento en la prima del seguro para el hogar, en caso de estar disponible. No se debe interpretar como ningún tipo de garantía explícita o implícita o garantía del rendimiento ante impactos de esta teja por parte del fabricante, el proveedor o el instalador y les dommages causés par la grêle ne sont pas couverts par la garantie limitée. IKO recomienda el uso de sus tejas de cubierta lima tesa y cumbrera de clase 4 de resistencia al impacto junto con el uso de tejas con clasificación de resistencia al impacto de clase 4. Para obtener más información sobre las normas FM 4473, visite el sitio web de Aprobaciones FM. [5]Todos los valores que se muestran son aproximados. [6]El producto se desarrolló con referencia a estos estándares.*

IKO® es Techado Elevado.

La información presentada en esta publicación está sujeta a modificaciones sin previo aviso. No asumimos ninguna responsabilidad por los errores que pudieran aparecer en esta publicación.

Para obtener más información acerca de las tejas Crowne Slate de estilo o acerca de otros productos de IKO, consulte a un representante de ventas de IKO, a su contratista de techos profesional o comuníquese directamente con IKO.

Estados Unidos 1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663) | Canadá 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663)

También puede visitar nuestro sitio web en: **IKO.COM.**

© Derechos reservados 03/22 MR7L015