



REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO MEMBRANA AUTOADHESIVA

El iniciador de tejados EdgeSeal de IKO es muy recomendable para ayudar a prevenir el levantamiento por el viento y el desprendimiento en las zonas críticas donde las tejas son más vulnerables: el perímetro del tejado a lo largo de los aleros y las vigas inclinadas. Despegar la película antiadherente y pegar el EdgeSeal de IKO para unir el borde de goteo, membrana de hielo y agua y la primera hilera de tejas para crear una barrera unificada contra los elementos. EdgeSeal de IKO viene en rollos de 67.3 pies.

Haga clic [aquí](#) o escanee este código QR para obtener publicaciones sobre el producto.



La EdgeSeal es una hilera inicial autoadherente de dos lados que idealmente se adapta a la protección de aleros de techos y bordes a dos aguas.

○ CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- ✓ BANDA AUTOADHESIVA DE DOBLE CARA
- ✓ ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS

○ INFORMACIÓN GENERAL

ROLLOS/CAJA	4
ROLLOS/PALETA	120
TAMAÑO DE LA PALETA	52 x 44 pulgadas (132 x 112 cm)
EXISTENCIAS DE PRODUCTO NO.	7910070

○ DIMENSIONES DEL PRODUCTO

LONGITUD	67.3 pies lineales (20.5 metros lineales)
ANCHO	8.75 pulgadas (222 mm)
ESPESOR	45.3 mils (115 mm)

Las dimensiones del producto que se muestran están sujetas a tolerancias normales de fabricación de +/-0,5 pies (0,15 m) en la longitud de la lámina y +/-1/8 in (3 mm) en el ancho.



NORMAS APLICABLES¹


Norma de producto ASTM D1970

Aprobación de productos de Miami-Dade² [aquí](#)

Código de construcción de Florida Zona de alta velocidad de huracanes (HVHZ) Aprobación² [aquí](#)

NOTA: EdgeSeal de IKO cumplen o superan los requisitos de las normas del producto a las que se hace referencia en el momento de su fabricación, incluida la adhesión al contrachapado, la resistencia a la tracción, la flexión en frío y la resistencia mínima al desgarro.

INSTALACIÓN

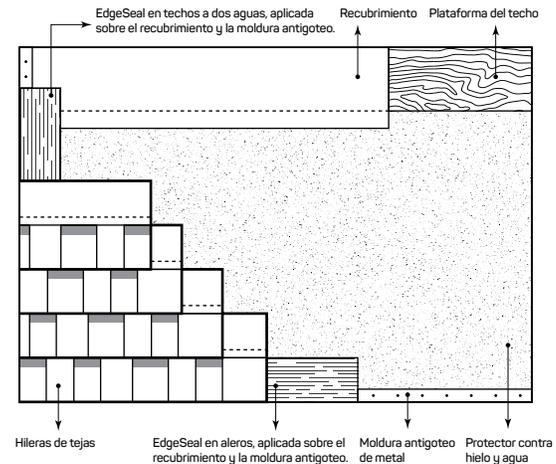

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ATENCIÓN: Trabajar en altura en tejados inclinados puede ser peligroso. No instalar hasta haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad pertinentes. Llevar siempre el equipo de protección individual (EPI) adecuado, incluido el equipo de protección contra caídas adecuado.

La ficha de datos de seguridad (FDS) de este producto está disponible [aquí](#).



El iniciador de techo deben instalarse siguiendo todas las instrucciones de aplicación de IKO. Aquí se destacan algunos requisitos de instalación:

1. El espacio bajo la cubierta del tejado (es decir, el ático) debe ventilarse a fondo según los requisitos mínimos del código de construcción local.
2. Tener en cuenta que las instrucciones de instalación de EdgeSeal se refieren a la instalación de tejas laminadas con una exposición de 15 cm o menos. Cuando se utilice EdgeSeal con tejas de tira de 3 lengüetas, la primera hilera de tejas aplicada en el borde del alero debe ser una teja iniciadora secundaria, como la Leading Edge Plus de IKO, o similar.
3. De acuerdo con las buenas prácticas de techado, aplicar EdgeSeal cuando el sustrato esté seco y la temperatura del aire esté entre 7°C y 49°C (45°F y 120°F).
4. No retirar la película de liberación superior antes de que las tejas estén listas para aplicarse. Si se retira la película separadora del EdgeSeal demasiado pronto, disminuirá su adherencia a las tejas.
5. Cuando se pase de un rollo a otro a lo largo de las vigas inclinadas o aleros, solapar un mínimo de 15 cm (6 pulgadas).

Se encontrarán detalles completos sobre la instalación del producto [aquí](#).



La información contenida en esta ficha técnica está en función de datos considerados verdaderos y exactos en el momento de su emisión, basados en pruebas de laboratorio y mediciones de producción, y se ofrece únicamente para la consideración, investigación y verificación del usuario. Nada de lo aquí contenido es representativo de una garantía por la que el fabricante pueda ser considerado legalmente responsable. El fabricante no asume responsabilidad alguna por cualquier tergiversación o suposición que pueda formular el lector. Para confirmar la información técnica más actualizada del producto y su conformidad, sírvase ponerse en contacto directamente con IKO en: **Estados Unidos 1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663); Canadá 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663).**

¹ El cumplimiento de las normas de los productos enumerados se basa en el muestreo y ensayo de los productos tal como se fabrican. ² Las homologaciones M-D y FBC HVHZ se aplican solamente a las tejas disponibles en el mercado del sureste de EE. UU. Para obtener más información, ponerse en contacto con IKO en: **1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663).**