



GoldShield™



PROTECCIÓN DE PRIMERA CALIDAD CONTRA HIELO Y AGUA

La GoldShield de IKO es una membrana autoadherente de primera calidad, cuya cara inferior adhesiva está protegida por una lámina extraíble tratada con silicona que se puede quitar fácilmente durante la aplicación. It is ideal for roof waterproofing purposes under shingled roofs, particularly for protecting potential ice dam areas, but it can also be installed around vent stacks, dormers and other roof-top structures.

Haga clic [aquí](#) o escanee este código QR para obtener publicaciones sobre el producto.



La GoldShield es una membrana autoadherente de primera calidad, de protección contra el agua y el hielo, de betún modificado con polímeros y reforzada con película superficial.

● CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- ✓ ADHERENCIA SUPERIOR
- ✓ FLEXIBILIDAD EXCEPCIONAL
- ✓ LÁMINA EXTRAÍBLE TRATADA CON SILICONA
- ✓ SELLADO ALREDEDOR DE LOS CLAVOS

● INFORMACIÓN GENERAL

ÁREA/ROLLO	200 pies ² (18,6 m ²)
PAQUETES/PALETA	35
TAMAÑO DE LA PALETA	52 x 44 pulgadas (132 x 112 cm)
EXISTENCIAS DE PRODUCTO NO.	7910008

● DIMENSIONES DEL PRODUCTO

LONGITUD	66.7 pies (20.3 m)
ANCHO	36 pulgadas (914 mm)
GROSOR	39 mils (1.0 mm)
ANCHO DE LA PELÍCULA CON PESPUNTEO	3 pulgadas (76 mm)

Las dimensiones del producto mostradas están sujetas a las tolerancias normales de fabricación de +/- 0.5 pies. (0.15 m) en la longitud de la teja y +/- 1/8 pulg. (3 mm) de ancho.



GoldShield™

● NORMAS APLICABLES¹

ASTM D1970 Norma de producto

CSA A123.22 Norma de producto (Canadá)


Código de construcción de Florida Zona de alta velocidad de huracanes (HVHZ) Aprobación² [aquí](#)

Detalles del Departamento de Seguros de Texas [aquí](#)

NOTA: El producto cumple o supera los requisitos de los estándares de producto referidos al momento de fabricación, incluso en cuanto a adherencia a madera contrachapada, resistencia a la rotura y flexibilidad en frío.

● INSTALACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE PLATAFORMAS

Recubrimiento

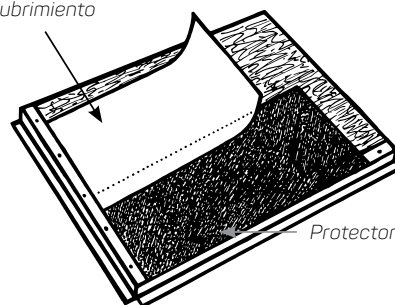

Protector contra hielo y agua

Se debe colocar un protector contra el agua y el hielo según todas las instrucciones de colocación de IKO. Aquí se destacan algunos requisitos de instalación seleccionados:

1. El espacio que está debajo de la plataforma del techo (p. ej., un ático) debe ventilarse por completo según los requisitos mínimos del código de construcción local.
2. Se debe alinear la membrana con el borde inferior de la moldura antigoteo o el borde inferior del techo de modo que sobresalga de los aleros entre 1/4 pulgadas (6 mm) y 3/4 pulgadas (19 mm). La membrana debe extenderse hacia la pendiente del techo hasta una distancia mínima más allá de la pared exterior. Consulte el código de construcción local para obtener esa distancia mínima.
3. Los solapes deben tener al menos 6 pulgadas (15 cm), se deben enrollar para asegurar la adherencia y deben encontrarse al menos a 24 pulgadas (61 cm) de los de la hilera anterior.
4. Si se utiliza en un techo de baja inclinación (pendientes de 2:12-4:12), se debe cubrir toda el área del techo.

● INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ATENCIÓN: Trabajar en altura en tejados inclinados puede ser peligroso. No instalar hasta haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad pertinentes. Llevar siempre el equipo de protección individual (EPI) adecuado, incluido el equipo de protección contra caídas adecuado.

La ficha de datos de seguridad (FDS) de este producto está disponible [aquí](#).



Se encontrarán detalles completos sobre la instalación del producto [aquí](#).



La información de esta hoja de datos técnicos se fundamenta en datos que se consideran verdaderos y precisos al momento de su presentación, según pruebas de laboratorio y mediciones de productos, y se ofrece únicamente a fin de su evaluación, investigación y verificación por parte del usuario. Ningún dato contenido en la presente representa una garantía por la cual el fabricante pueda ser considerado responsable legalmente. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por cualquier suposición o mala interpretación que el lector pueda formular. Para confirmar la información técnica y el cumplimiento más recientes del producto, comuníquese con IKO directamente: **Estados Unidos 1-888-IKO-ROOF** (1-888-456-7663); **Canadá 1-855-IKO-ROOF** (1-855-456-7663).

¹El cumplimiento con los estándares de producto mencionados se basa en muestreos y pruebas del producto tal como se fabricó. ² Se aplica solamente a productos que se venden en el sudeste de EE. UU. Para obtener más información, comuníquese con IKO: **1-888-IKO-ROOF** (1-888-456-7663).