




INSTALACIÓN DE TEJAS: HILERA INICIAL

Cuando se instalen tejas en un techo, es necesario instalar la hilera inicial a lo largo de los aleros. La hilera inicial protege el techo mediante el relleno de los espacios debajo de las muescas y las uniones de la primera hilera de tejas. Tradicionalmente, se utilizaron tejas de tres lengüetas (con muescas en las lengüetas) o membranas de superficie mineral. A fin de simplificar esta aplicación, IKO desarrolló dos versiones de tejas iniciales que favorecen la reducción de residuos y el aumento de la eficacia.

La teja inicial **Leading Edge Plus (A)** es una tira doble de tejas con una perforación en el medio de la teja para facilitar la separación. Tan solo “quiebre” la tira en el centro de perforación para tener dos tejas **Leading Edge Plus (B)**, con una superposición del borde a dos aguas mínima nominal de $\frac{1}{4}$ ". Si la teja **Leading Edge Plus** tiene aproximadamente la misma longitud que las tejas del techo, recorte entre 4" y 6" de la teja inicial **Leading Edge Plus** antes de la instalación. De este modo, garantizará que las uniones de los extremos en la hilera inicial **(C)** no se encuentren directamente debajo de las uniones de los extremos de las tejas del techo.

A. Tira inicial "Leading Edge Plus"

Separar aquí →

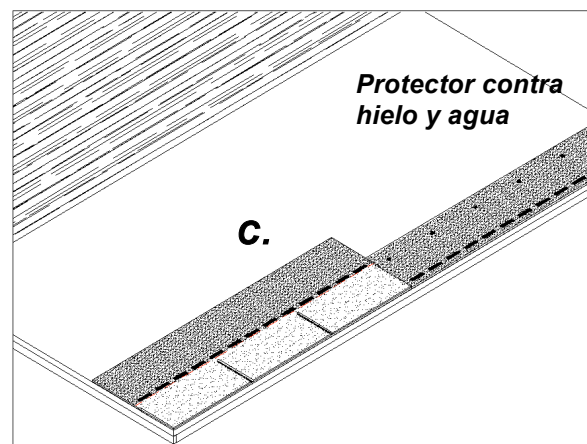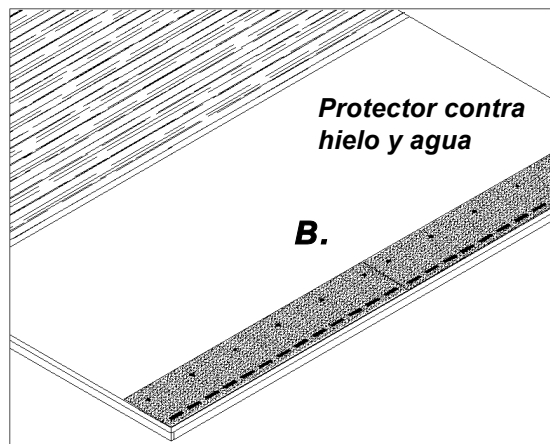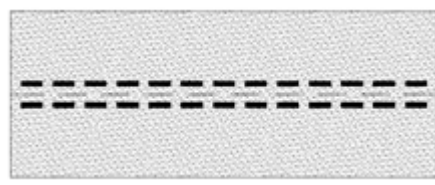

Para obtener más información sobre cualquier producto de IKO o los requisitos de aplicación, visite nuestro sitio web www.iko.com o comuníquese con nosotros al 1-888-766-2468 en Canadá o al 1-888-456-7663 en los Estados Unidos.