



PERFORMANCE

BARDEAUX NORDIC^{MC} ET DYNASTY^{MD}



Les bardeaux Nordic disponibles que sur certains marchés.



Couleur illustrée : **Glacier**



COULEURS
HAUTE
DÉFINITION



ARMOURZONE^{MD}
DE IKO



RÉSISTANCE
AUX GRANDS
VENTS



NORDIC^{MC}



DYNASTY^{MD}

Parce que vos clients veulent ce qu'il y a de mieux, IKO offre deux bardeaux de premier ordre.

Bardeau Nordic : probablement le meilleur bardeau d'asphalte stratifié de sa catégorie. Offrez à vos clients la paix d'esprit en sachant qu'ils donnent ce qu'il y a de mieux à leur famille. Les modèles météorologiques, autrefois stables, sont désormais plus imprévisibles. Les bardeaux Nordic offrent à vos clients la meilleure option, partout où ils vivent. Ce bardeau a gagné la cote de résistance aux chocs de Classe 4³, tout en offrant une protection sans pareil contre le soulèvement par le vent, grâce à la technologie exclusive ArmourZone de IKO.

Nous enduons l'armature durable de fibre de verre des bardeaux Nordic avec du bitume modifié aux polymères pour leur donner plus de poids, une résistance et une résilience exceptionnelles, et pour qu'ils résistent aux grands vents et soient encore plus flexibles lorsqu'on les pose par temps froid.* Cette puissante combinaison permet aux bardeaux Nordic d'amortir les chocs et l'impact de la grêle et de se doter de la cote de résistance aux impacts de Classe 4.**³

L'ArmourZone de IKO est la bande de clouage renforcée de 1 1/4 pouce qui offre une capacité de rétention incroyable avec seulement quatre clous, ce qui aide à prévenir l'arrachement des bardeaux lors de grands vents pouvant souffler jusqu'à 210 km/h (130 mph).¹

Bardeau Dynasty : résiste au vent et se pose rapidement par clouage. Le bardeau stratifié Dynasty, de grande taille et robuste, utilise du bitume oxydé standard au lieu d'un enduit de bitume modifié aux polymères et présente une cote de résistance aux chocs de classe 3.**³ Tout comme le bardeau Nordic, le bardeau Dynasty est doté de la bande ArmourZone qui offre une capacité de rétention des clous sans pareil contre le soulèvement des bardeaux par grands vents. De plus, le scellant FastLock^{MD} de IKO sur chaque bardeau Dynasty permet de défier les assauts de Mère Nature.

L'autre avantage de la bande de clouage plus large qu'est ArmourZone est de faciliter un clouage plus précis. Grâce à leur pureau de 5 7/8 po et leur dimension plus grande que normale, les bardeaux Dynasty et Nordic se posent plus rapidement et couvrent une plus grande superficie que la plupart des bardeaux stratifiés comparables de taille normale.

Les bardeaux Nordic et Dynasty sont offerts dans un grand nombre de teintes haute définition qui feront de la résidence de votre client l'envie des voisins.

*Le scellement manuel est nécessaire en cas de températures froides. Voir les instructions d'application pour plus de détails.
**Ceci ne constitue pas une garantie de résistance aux chocs causés par la grêle. Les dommages causés par la grêle ne sont pas couverts par la garantie limitée. Consultez les détails complets sur la dernière page.



PERFORMANCE


BARDEAUX NORDIC^{MC} ET DYNASTY^{MD}



Les bardeaux Nordic disponibles sur certains marchés.



CARACTÉRISTIQUES ⁴	Garantie limitée ¹	À vie limitée ²	Dimensions (long. x larg.)	1 038 mm (40 7/8 po) X 349 mm (13 3/4 po)	NORMES ⁵	ASTM D3462
	Protection ferme ¹	15 ans	Pureau	149 mm (5 7/8 po)		ASTM D3018
	Garantie limitée contre le vent ¹	210 km/h (130 mph)	Superficie couverte par paquet	3,1 m ² (33 1/3 pi ²)		ASTM D7158 – Classe H ASTM D3161 – Classe F
	Résistant aux algues bleues ¹	Oui	Nombre de bardeau par carré	60		ASTM E108/ UL 790 – Classe A CSA A123.5 FM 4473 – Classe 4 ³ (Bardeaux Nordic) – Classe 3 ³ (Bardeaux Dynasty)

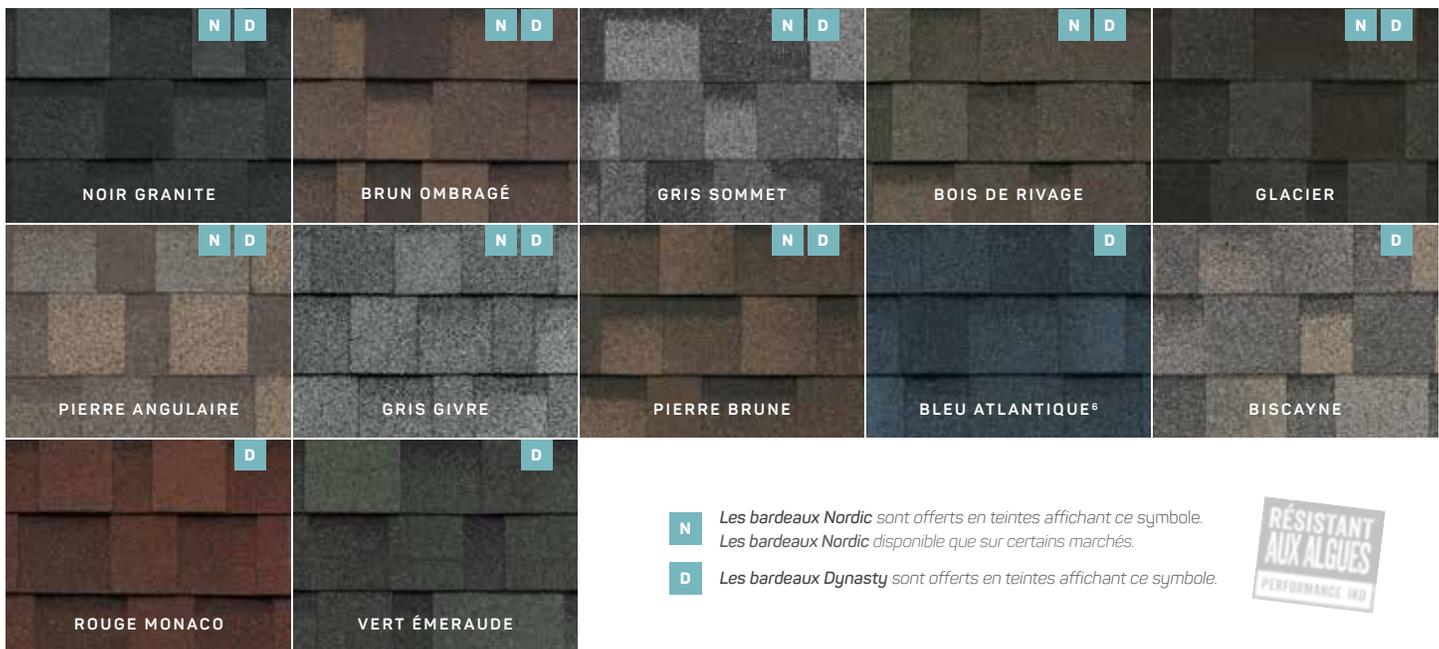

N Les bardeaux Nordic sont offerts en teintes affichant ce symbole. Les bardeaux Nordic disponibles sur certains marchés.

D Les bardeaux Dynasty sont offerts en teintes affichant ce symbole.



IMPORTANT ! Afin d'assurer une entière satisfaction, assurez-vous d'examiner plusieurs échantillons en pleine grandeur sur une maison. Les échantillons, les photos en ligne, nos brochures ainsi que l'outil **ROOFViewer^{MD}**, ne peuvent pas démontrer avec exactitude la couleur du bardeau, et ne représentent ni la vaste gamme de teintes ni la réflexion de la lumière du soleil.

Remarque : La disponibilité des produits et des couleurs peut varier selon la région. ¹ Consulter les exigences complètes relatives aux conditions, restrictions et demandes de la garantie limitée sur IKO.com. Les bardeaux doivent être posés conformément aux instructions de pose et aux exigences du code du bâtiment local. ² « à vie » désigne la période qui commence à la date d'achèvement de l'installation des bardeaux sur le bâtiment et qui se poursuit tant et aussi longtemps que le propriétaire du bâtiment sur lequel les bardeaux ont été installés.

³ L'indice de résistance aux impacts est indiqué dans le seul but de permettre aux propriétaires résidentiels d'obtenir une réduction de leur prime d'assurance, le cas échéant. Il ne doit pas être interprété comme étant quelque garantie expresse ou tacite que ce soit de résistance aux impacts du bardeau de la part du fabricant, du fournisseur ou de l'installateur et Les dommages causés par la grêle ne sont pas couverts par la garantie limitée. IKO recommande l'utilisation de son bardeau de faite de résistance aux impacts de classe 4, conjointement à l'utilisation de bardeaux de résistance aux impacts de classe 4, et l'utilisation d'un bardeau de faite d'une résistance minimale de classe 3, conjointement avec l'utilisation de bardeaux de classe 3 résistant aux chocs. Pour plus de détails sur la norme FM 4473, veuillez consulter le site Web de FM Approvals. ⁴ Toutes les données présentées ici sont approximatives. ⁵ Ces produits ont été mis au point pour se conformer à ces normes. ⁶ Le granulat bleu pourrait pâlir après une longue exposition aux rayons ultraviolets.



L'information présentée ici peut changer sans préavis. IKO ne se tient aucunement responsable des erreurs qui auraient pu s'y glisser dans le présent document.

Pour plus d'information concernant nos produits, communiquez avec un représentant IKO, votre maître couvreur, ou directement avec nous en composant le **1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663)** ou Canada, le **1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663)** aux États-Unis, ou en consultant notre site Web **IKO.COM**.

