



# PERFORMANCE

BARDEAUX NORDIC<sup>MC</sup> ET DYNASTY<sup>MD</sup>



Couleur illustrée : Gris château



COULEURS  
HAUTE  
DÉFINITION



ARMOURZONE<sup>MD</sup>  
DE IKO



RÉSISTANCE  
AUX GRANDS  
VENTS



COTE DE  
RÉSISTANCE  
AUX CHOCS<sup>2</sup>  
DE CLASSE 4  
(bardeaux Nordic)

## Parce que vos clients veulent ce qu'il y a de mieux, IKO offre deux bardeaux de premier ordre.

**Bardeau Nordic : probablement le meilleur bardeau d'asphalte stratifié de sa catégorie.** Offrez à vos clients la paix d'esprit en sachant qu'ils donnent ce qu'il y a de mieux à leur famille. Les modèles météorologiques, autrefois stables, sont désormais plus imprévisibles. Les bardeaux Nordic offrent à vos clients la meilleure option, partout où ils vivent. Ce bardeau a gagné la cote de résistance aux chocs de Classe 4<sup>2</sup>, tout en offrant une protection sans pareil contre le soulèvement par le vent, grâce à la technologie exclusive ArmourZone de IKO.

Nous enduison l'armature durable de fibre de verre des bardeaux Nordic avec du bitume modifié aux polymères pour leur donner plus de poids, une résistance et une résilience exceptionnelles, et pour qu'ils résistent aux grands vents et soient encore plus flexibles lorsqu'on les pose par temps froid. Cette puissante combinaison permet aux bardeaux Nordic d'amortir les chocs et l'impact de la grêle et de se doter de la cote de résistance aux impacts de Classe 4.<sup>\*2</sup>

L'ArmourZone de IKO est la bande de clouage renforcée de 1 1/4 pouce qui offre une capacité de rétention incroyable avec seulement quatre clous, ce qui aide à prévenir l'arrachement des bardeaux lors de grands vents pouvant souffler jusqu'à 210 km/h (130 mph).<sup>1</sup>

**Bardeau Dynasty : résiste au vent et se pose rapidement par clouage.** Le bardeau stratifié Dynasty, de grande taille et robuste, utilise du bitume oxydé standard au lieu d'un enduit de bitume modifié aux polymères. Tout comme le bardeau Nordic, le bardeau Dynasty est doté de la bande ArmourZone qui offre une capacité de rétention des clous sans pareil contre le soulèvement des bardeaux par grands vents. De plus, le scellant FastLock<sup>MD</sup> de IKO sur chaque bardeau Dynasty permet de défier les assauts de Mère nature.

L'autre avantage de la bande de clouage plus large qu'est ArmourZone est de faciliter un clouage plus précis. Grâce à leur pureau de 5 7/8 po et leur dimension plus grande que normale, les bardeaux Dynasty et Nordic se posent plus rapidement et couvrent une plus grande superficie que la plupart des bardeaux stratifiés comparables de taille normale.

Les bardeaux Nordic et Dynasty sont offerts dans un grand nombre de teintes haute définition qui feront de la résidence de votre client l'envie des voisins.


\*Ceci ne constitue pas une garantie de résistance aux chocs causés par la grêle. Les dommages causés par la grêle ne sont pas couverts par la garantie limitée. Consultez les détails complets sur la dernière page.



# PERFORMANCE

BARDEAUX NORDIC<sup>MC</sup> ET DYNASTY<sup>MD</sup>

CARACTÉRISTIQUES <sup>3</sup>	Garantie limitée <sup>1</sup>	À vie limitée	Dimensions (long. x larg.)	1 038 mm ( 40 7/8 po) X 349 mm (13 3/4 po)	NORMES <sup>4</sup>	ASTM D3462
	Protection ferme <sup>1</sup>	15 ans	Pureau	149 mm (5 7/8 po)		ASTM D3018
	Garantie limitée contre le vent <sup>1</sup>	210 km/h (130 mph)	Superficie couverte par paquet	3,1 m <sup>2</sup> (33 1/3 pi <sup>2</sup> )		ASTM D7158 – Classe H
	Résistant aux algues bleues <sup>1</sup>	Oui	Nombre de bardeau par carré	60		ASTM D3161 – Classe F
						ASTM E108/ UL 790 – Classe A
						CSA A123.5
						FM 4473 – Classe 4 <sup>2</sup> (bardeaux Nordic seulement)

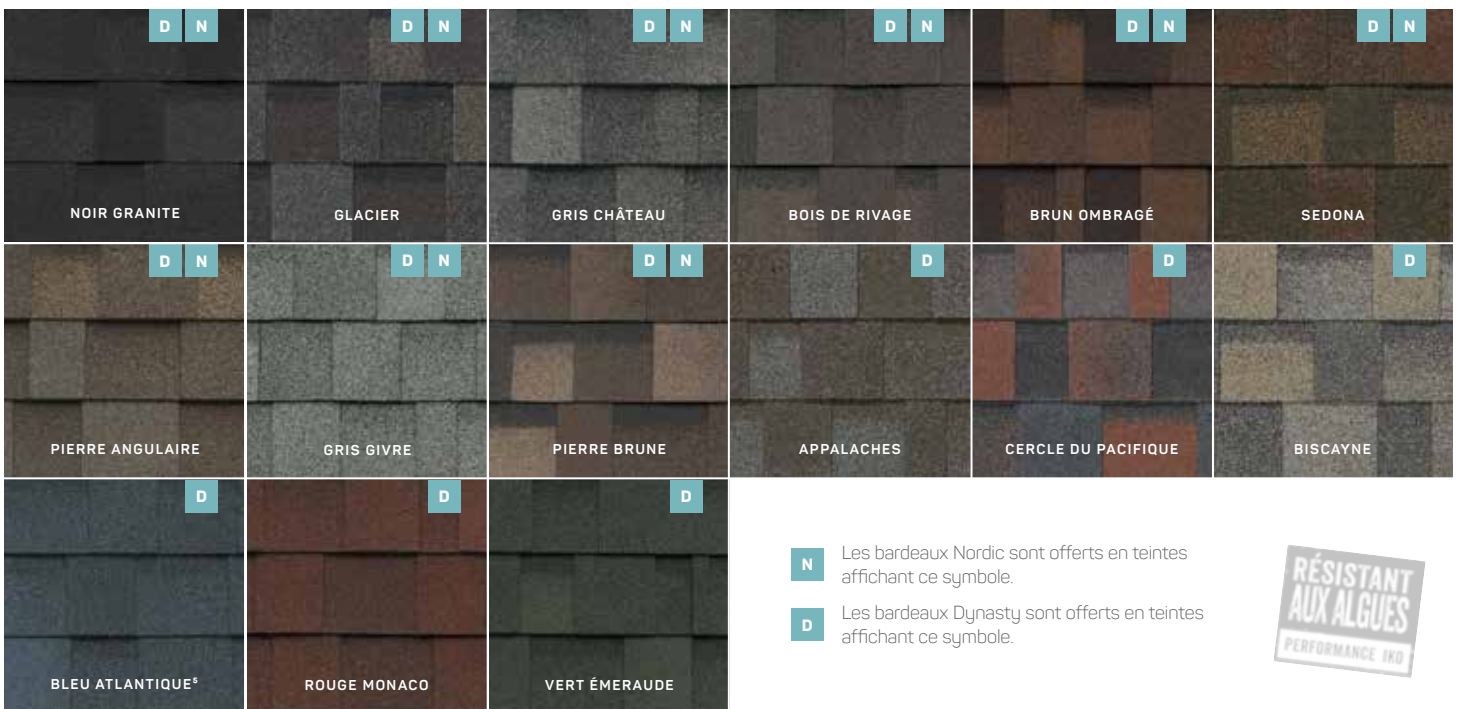

- N** Les bardeaux Nordic sont offerts en teintes affichant ce symbole.
- D** Les bardeaux Dynasty sont offerts en teintes affichant ce symbole.



**IMPORTANT !** Afin d'assurer une entière satisfaction, assurez-vous d'examiner plusieurs échantillons en pleine grandeur sur une maison. Les échantillons, les photos en ligne, nos brochures ainsi que l'outil **ROOFViewer<sup>MD</sup>**, ne peuvent pas démontrer avec exactitude la couleur du bardeau, et ne représentent ni la vaste gamme de teintes ni la réflexion de la lumière du soleil.

**Remarque :** La disponibilité des produits et des couleurs peut varier selon la région. <sup>1</sup>Consulter les exigences complètes relatives aux conditions, restrictions et demandes de la garantie limitée sur [IKO.com](http://IKO.com). Les bardeaux doivent être posés conformément aux instructions de pose et aux exigences du code du bâtiment local. <sup>2</sup>L'indice de résistance aux impacts est indiqué dans le seul but de permettre aux propriétaires résidentiels d'obtenir une réduction de leur prime d'assurance, le cas échéant. Il ne doit pas être interprété comme étant quelque garantie expresse ou tacite que ce soit de résistance aux impacts du bardeau de la part du fabricant, du fournisseur ou de l'installateur. Pour plus de détails sur la norme FM 4473, veuillez consulter le site Web de FM Approvals. <sup>3</sup>Toutes les données présentées ici sont approximatives. <sup>4</sup>Ces produits ont été mis au point pour se conformer à ces normes. <sup>5</sup>Le granulat bleu pourrait pâlir après une longue exposition aux rayons ultraviolets.

L'information présentée ici peut changer sans préavis. IKO ne se tient aucunement responsable des erreurs qui auraient pu s'y glisser dans le présent document.

Pour plus d'information concernant nos produits, communiquez avec un représentant IKO, votre maître couvreur, ou directement avec nous en composant le **1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663)** ou Canada, le **1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663)** aux États-Unis, ou en consultant notre site Web **IKO.COM**.