EdgeSeal MD

MEMBRANE AUTO-ADHÉSIVE RENFORCÉE DE FIBRES DE VERRE

Le démarreur de toit IKO *EdgeSeal* est fortement recommandé pour aider à prévenir le soulèvement et l'arrachage par le vent dans les zones critiques où les bardeaux sont les plus vulnérables - le périmètre du toit au long des avant-toits et des râteaux. Décollez la pellicule anti-adhésive et posez IKO *EdgeSeal* pour coller le larmier, la membrane contre la glace et l'eau et le premier rang de bardeaux afin de créer une barrière unifiée contre les éléments. IKO *EdgeSeal* est offert en rouleaux de 67,3 pieds.

*Cliquez **ici** ou scannez ce code QR pour obtenir la documentation sur le produit, les échantillons de couleurs et leurs disponibilités.*

EdgeSeal est une membrane de toiture autocollante à deux faces, idéalement adaptée à la protection des bords de toiture.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **BANDE AUTO-ADHÉSIVE DOUBLE FACE**
- **ASPHALTE MODIFIÉ AUX POLYMÈRES**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

ROULEAUX/BOÎTE	4
ROULEAUX/PALETTE	120
TAILLE DE PALETTE	132 x 112 cm (52 x 44 po.)
N° DE STOCK DU PRODUIT	7910070

DIMENSIONS DU PRODUIT

LONGUEUR	20.5 m. linéaire (67.3 pi. linéaire)
LARGEUR	222 mm (8.75 po.)
ÉPAISSEUR	1.15 mm (45.3 mils)

Les dimensions du produit indiquées sont sujettes aux tolérances normales de fabrication de +/- 0,5 pi (0,15 m) sur la longueur du bardeau et de +/- 1/8 po (3 mm) sur la largeur.

IKO EdgeSeal MD

NORMES APPLICABLES[1]

Norme de produit ASTM D1970

Approbation du produit Miami-Dade[2] **ici**

Approbation du code de construction de la Floride pour la zone de haute vélocité des ouragans (HVHZ)[2] **ici (en anglais)**

REMARQUE : *IKO EdgeSeal respectent ou dépassent les exigences des normes de produits référencées au moment de la fabrication, notamment l'adhérence au contreplaqué, la résistance à la traction, la flexion à froid et la résistance minimale à la déchirure.*

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

ATTENTION : Le travail en hauteur sur des surfaces de toit inclinées peut être dangereux. N'effectuez pas l'installation avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité appropriées. Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris un équipement de protection contre les chutes.

La fiche de données de sécurité (FDS) de ce produit est disponible **ici.**

INSTALLATION

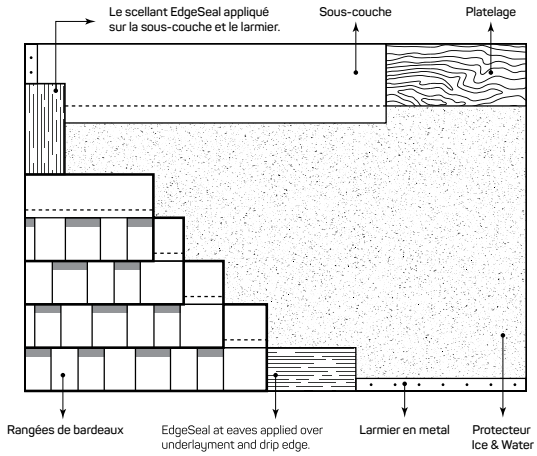

Le démarreur de toit doit être installé conformément à toutes les instructions d'application de IKO. Certaines exigences d'installation sont soulignées ici :

1. L'espace situé sous le platelage (ex : le grenier) doit être ventilé de manière approfondie, conformément aux exigences minimales du code du bâtiment local.
2. Notez que les instructions d'installation de *EdgeSeal* concernent l'installation de bardeaux laminés avec une exposition de 6 pouces ou moins. Lors de l'utilisation du produit *EdgeSeal* avec des bardeaux en bande à 3 pattes, un bardeau en bande de départ secondaire, tel que le *Leading Edge Plus* de IKO, ou un produit similaire, doit être le premier rang de bardeaux appliqué au bord de l'avant-toit.
3. Conformément aux bonnes pratiques en matière de toiture, appliquer *EdgeSeal* lorsque le substrat est sec et que la température de l'air se situe entre 7 °C et 49 °C (45 °F et 120 °F).
4. Ne pas retirer la pellicule détachable supérieure avant que les bardeaux ne soient prêts à être appliqués. Retirer la pellicule détachable de *EdgeSeal* trop tôt diminuera son adhérence aux bardeaux.
5. Lors de la transition d'un rouleau à l'autre le long des rives ou des avant-toits, le chevauchement doit être d'au moins 6 pouces.

Les détails complets d'installation du produit peuvent être trouvés **ici.**

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des données considérées comme vraies et exactes au moment de l'émission, basées sur des tests de laboratoire et des mesures de production, et sont proposées uniquement à l'utilisateur pour considération, investigation et vérification. Rien de ce qui est contenu dans cette fiche n'est représentatif d'une garantie ou d'une assurance pour laquelle le fabricant peut être tenu légalement responsable. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour toute fausse représentation ou hypothèse que le lecteur pourrait formuler. Pour confirmer les informations techniques les plus récentes sur les produits et leurs conformités, veuillez contacter IKO directement au : **États-Unis 1-888-IKO-ROOF** (1-888-456-7663); **Canada 1-855-IKO-ROOF** (1-855-456-7663).

[1] La conformité aux normes des produits énumérés est basée sur l'échantillonnage et les tests des produits tels que fabriqués. [2] Les homologations M-D et FBC HVHZ s'appliquent uniquement aux bardeaux disponibles sur le marché du sud-est des États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez contacter IKO au : ***1-888-IKO-ROOF*** *(1-888-456-7663).*