GoldSeam[MC]

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR PLATELAGE DE TOIT

Étanchéifie et empêche l'eau de s'infiltrer

IKO GoldSeam[MC]

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ

FICHE TECHNIQUE

Longueur	66,7 pi (20,32 m)
Largeur	4,25 po (108 mm)
Emballage	1 rouleau par boîte

Remarque : Toutes les valeurs sont approximatives.

1 PROTECTION DU PLATELAGE | RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ DE TOITURE

IKO GoldSeam[MC]

1a *(Appliquez là où la rive de toit et l'avant-toit se joignent).*
1b *(Appliquez sur les joints pour étanchéifier le platelage lorsque vous posez la sous-couche synthétique).*

PROTECTION DU PLATELAGE
PROTECTEURS CONTRE LA GLACE ET L'EAU

1c IKO StormShield[MD], ArmourGard[MC], GoldShield[MC] ou **ArmourGard[MC] HT**

2 SOUS-COUCHE SYNTHÉTIQUE

Stormtite® ou **RoofGard – Cool Grey[MC]**

3 BANDES DE DÉPART

Leading Edge Plus ou **EdgeSeal**
(à poser aux avant-toits et aux rives).

4 BARDEAUX DE FAÎTE

Hip and Ridge[MC], Hip & Ridge 12[MC] ou **IKO UltraHP®**

Remarque : L'information présentée ici peut changer sans préavis. IKO ne se tient aucunement responsable des erreurs qui auraient pu se glisser dans le présent document.

IKO

© Droits Réservés 04/20 - MR5L013

Étanchéifiez l'espace avec GoldSeam de IKO

Les grands spécialistes de l'industrie ont identifié l'espace entre la rive de toit et le platelage du toit comme étant la zone la plus vulnérable. C'est principalement là où se forment les digues de glace, l'humidité et la pourriture, les infiltrations d'eau et l'infestation d'insectes et de vermines.

IKO GoldSeam est un ruban avancé qui scelle efficacement cet espace et protège les autres zones susceptibles de problèmes potentiels.

- Protection supérieure contre les fuites.
- Performance supérieure grâce à son extrême souplesse.
- Autoscellant autour des clous pour une protection améliorée contre les fuites.
- Feuille de protection siliconée facilitant une installation rapide.
- Satisfait à ou dépasse la plupart des exigences nationales du code du bâtiment.
- La pellicule spécialement traitée offre une surface antidérapante plus sécuritaire sur les pentes raides.

PRO4 COMPOSANTS DE TOITURE

IKO GoldSeam[MC] fait partie du système des composants de toiture intégrés PRO4.

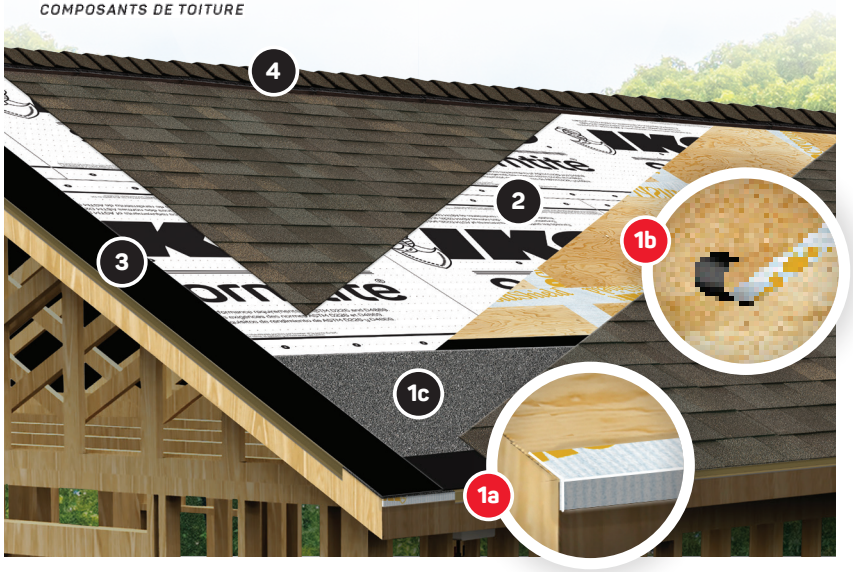

Utiliser IKO GoldSeam pour étanchéifier l'espace entre l'avant-toit et la rive de toit. La pose de ce ruban de 10 cm (4 po) sur cet espace procure un solin d'avant-toit de protection supérieure. Sa très grande souplesse garantit qu'il ne se fissurera ni ne se déchirera et sa capacité d'adhérence assure un joint étanche. Barrière très efficace contre l'infiltration d'eau, il contribue aussi à décourager l'accès aux insectes et à la vermine dans le grenier.

Utilisez le ruban d'étanchéité IKO GoldSeam pour étanchéifier les joints du platelage, là où les panneaux de contreplaqué ou OSB s'aboutent et qui doivent être correctement scellés. Une fois les joints bien rubanés, vous pouvez recouvrir le platelage avec la sous-couche synthétique de IKO. N'oubliez pas d'utiliser le protecteur contre la glace et l'eau de IKO dans les zones où le code l'exige.

Utilisez le ruban d'étanchéité IKO GoldSeam autour des puits de lumière, des cheminées, des murs, des tuyaux et tout autre endroit sensible à l'infiltration d'eau avant la pose de solin.

Pour plus d'information concernant nos produits, communiquez avec un représentant IKO, votre maître couvreur, ou directement avec nous en composant le : **États-Unis : 1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663), Canada 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663).**

En savoir plus sur : **IKO.COM**