Leading Edge Plus[MC]

Leading Edge Plus est un bardeau de démarrage en asphalte renforcé de fibre de verre.

BARDEAUX DE DÉMARRAGE EN ASPHALTE RENFORCÉ DE FIBRE DE VERRE

Le Leading Edge Plus de IKO offre la dernière évolution en matière de bandes de démarrage de toiture. Elles sont rapides, faciles et très pratiques à appliquer. Le « bardeau » de la bande de départ Leading Edge Plus est perforé en plein milieu, de sorte que vous pouvez obtenir deux bandes de départ de chaque bardeau ! La bande d'étanchéité FASTLOCK® le long de leur bord inférieur crée un joint étanche pour protéger les bardeaux sus-jacents contre les dommages causés par le vent et réduire le décollement des bardeaux.

*Cliquez **ici** ou scannez ce code QR pour obtenir la documentation sur le produit, les échantillons de couleurs et leurs disponibilités.*

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **SÉPARATION FACILE**
- **COUVERTURE LINÉAIRE GÉNÉREUSE**
- **MASTIC FASTLOCK EXCLUSIF**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

BARDEAUX/PAQUET	18
BANDES DE DÉMARRAGE/ PAQUET	36 (2 pièces par bardeau)
COUVERTURE/PAQUE	37 m linéaire (123 linéaire pi.)
PAQUET/PALETTE	45
DIMENSION DE PALLETTE	102 x 122 cm (40 x 48 po.)
N° DE STOCK DU PRODUIT	4150005

DIMENSIONS DU PRODUIT

LONGUEUR	1,038 mm (40 7/8 po.)
LARGEUR	400 mm (15 3/4 po.)
PUREAU	200 mm (7 7/8 po.)

Les dimensions des produits indiquées sont sujettes à des tolérances de fabrication normales de +/- 0,5 ft (0,15 m) sur la longueur des feuilles et de +/- 1/8 pouces (3 mm) sur la largeur.

Leading Edge Plus[MC]

NORMES APPLICABLES[1]

Norme de produit ASTM D3462

Norme de produit ASTM D3018

Test de vent ASTM D3161 Classe F

Test de vent ASTM D7158 Classe H

Test de feu ASTM E108 Classe A[2]

Test de feu UL 790 Classe A[2]

Test au feu CAN/ULC S107 Classe A (Canada)[2]

Norme de produit CSA A123.5 (Canada)

Approbation du produit Miami-Dade[3] **ici**

Approbation du code de construction de la Floride pour la zone de haute vélocité des ouragans (HVHZ)[3] **ici**

REMARQUE : *Les bardeaux d'asphalte IKO Leading Edge Plus respectent ou dépassent les exigences des normes de produits référencées au moment de la fabrication, notamment le poids total minimal du produit, la résistance minimale à la déchirure, la perte maximale de granules et la masse minimale d'asphalte.*

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

ATTENTION : Le travail en hauteur sur des surfaces de toit inclinées peut être dangereux. N'effectuez pas l'installation avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité appropriées. Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris un équipement de protection contre les chutes.

La fiche de données de sécurité (FDS) de ce produit est disponible **ici.**

POSE DE BARDEAUX

4 clous pour application standard

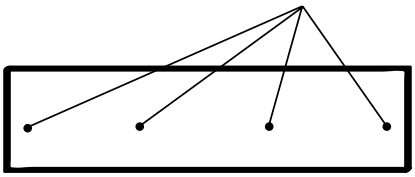

Les bardeaux doivent être posés conformément à toutes les instructions de pose de IKO. Certaines exigences de pose sont soulignées ici :

1. L'espace situé sous le platelage (ex : le grenier) doit être ventilé de manière approfondie, conformément aux exigences minimales du code du bâtiment local.
2. Retirez environ 20 pouces de la première bande de départ à l'avant-toit avant la pose. Cela permettra de s'assurer que les joints de bardeaux de la bande de départ ne sont pas alignés avec les joints de bardeaux de la première rangée de bardeaux d'asphalte laminés standard de IKO.
3. Assurez-vous que les bardeaux sont posés côté granules vers le haut, avec la bande d'étanchéité située sur le bord extérieur du toit (avant-toit ou rive).

Les détails complets d'installation du produit peuvent être trouvés **ici.**

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des données considérées comme vraies et exactes au moment de l'émission, basées sur des tests de laboratoire et des mesures de production, et sont proposées uniquement à l'utilisateur pour considération, investigation et vérification. Rien de ce qui est contenu dans cette fiche n'est représentatif d'une garantie ou d'une assurance pour laquelle le fabricant peut être tenu légalement responsable. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour toute fausse représentation ou hypothèse que le lecteur pourrait formuler. Pour confirmer les informations techniques les plus récentes sur les produits et leurs conformités, veuillez contacter IKO directement au : **États-Unis 1-888-IKO-ROOF** (1-888-456-7663); **Canada 1-855-IKO-ROOF** (1-855-456-7663).

[1] La conformité aux normes des produits listés est basée sur l'échantillonnage et les tests des produits tels que fabriqués. [2] Lorsque les bardeaux sont posés avec une sous-couche approuvée. [3] Les homologations M-D et FBC HVHZ s'appliquent uniquement aux bardeaux disponibles sur le marché du sud-est des États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez contacter IKO au : ***1-888-IKO-ROOF*** *(1-888-456-7663).*