



BARDEAUX ACCESSOIRES EN ASPHALTE RENFORCÉ DE FIBRE DE VERRE

Nos bardeaux de faîtage spécialement conçus sont destinés à offrir une alternative de haute qualité à l'utilisation de bardeaux de toit découpés pour protéger cette zone importante. Le « HP » signifie « Haut Profil », ce qui indique qu'ils sont également conçus pour ajouter de la dimension, de la profondeur et de la texture à votre ligne de toit et à vos rives. Le « IR » indique la conformité aux essais de résistance aux chocs de Classe 4, la cote la plus élevée disponible¹. Lorsque vous venez de construire un toit avec des bardeaux de conception IKO, il n'y a qu'une seule façon de rehausser son allure durable : avec des bardeaux de faîtage à profil élevé UltraHP IR de IKO !

Cliquez [ici](#) ou scannez ce code QR pour obtenir la documentation sur le produit, les échantillons de couleurs et leurs disponibilités.



UltraHP IR est un bardeau accessoire en asphalte pour arêtières et faîtières préformé à deux couches, résistant aux chocs¹, et fabriqué sur une armature robuste en fibre de verre.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ✓ PRÉFORMÉ ET PRÉDÉCOUPÉ
- ✓ PAS DE DÉCOUPAGE OU DE PLIAGE
- ✓ RÉSISTANCE AUX CHOCs DE CLASSE 4¹
- ✓ RÉSISTANT AUX ALGUES BLEUES
- ✓ REVÊTEMENT MODIFIÉ PAR UN POLYMÈRE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

BARDEAUX/PAQUET	30
COUVERTURE/PAQUET	20 pi. linéaires (6.1 m linéaires)
PAQUET/PALETTE	42
DIMENSION DE PALLETTE	46 x 54 po. (117 x 138 cm)
N° DE STOCK DU PRODUIT	4561XXX

REMARQUE : XXX fait référence au code numérique de la couleur du produit. La disponibilité des couleurs varie selon les régions.

DIMENSIONS DU PRODUIT

LONGUEUR	11 1/2 po. (292 mm)
LARGEUR	10 po. (254 mm)
PUREAU	8 1/4 po. (210 mm)

Les dimensions du produit indiquées sont sujettes aux tolérances normales de fabrication de +/- 6 mm (1/4 po) sur la longueur du bardeau et de +/- 3 mm (1/8 po) sur la largeur.



● NORMES APPLICABLES ¹

Norme de produit ASTM D3462

Norme de produit ASTM D3018

Test de vent ASTM D3161 Classe F

Test de vent ASTM D7158 Classe H

Test de feu ASTM E108 Classe A³

Test de feu UL 790 Classe A³

Test au feu CAN/ULC S107 Classe A (Canada)³

Test de résistance aux chocs FM 4473 3¹

Norme de produit CSA A123.5 (Canada)

Approbation du code de construction de la Floride pour la zone de haute vitesse des ouragans (HVHZ)⁴ [ici](#)

Détails sur le département des assurances du Texas [ici](#)

NOTE: Les bardeaux d'asphalte IKO UltraHP IR respectent ou dépassent les exigences des normes de produits référencées au moment de la fabrication, notamment le poids total minimal du produit, la résistance minimale à la déchirure, la perte maximale de granules et la masse minimale d'asphalte.


● INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

ATTENTION : Le travail en hauteur sur des surfaces de toit inclinées peut être dangereux. N'effectuez pas l'installation avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité appropriées. Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris un équipement de protection contre les chutes.

La fiche de données de sécurité (FDS) de ce produit est disponible [ici](#).



● POSE DE BARDEAUX

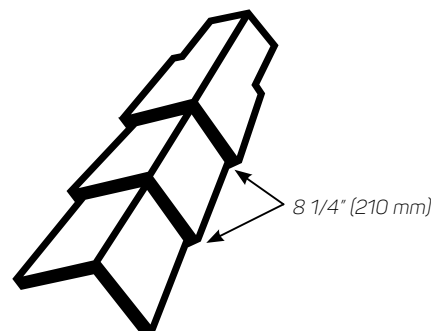

Les bardeaux doivent être posés conformément à toutes les instructions de pose de IKO. Certaines exigences de pose sont soulignées ici :

1. L'espace situé sous le platelage (ex : le grenier) doit être ventilé de manière approfondie, conformément aux exigences minimales du code du bâtiment local.
2. UltraHP IR doit être utilisé en association avec des bardeaux résistants aux chocs.
3. Posez les bardeaux avec une exposition de 8 1/4 pouces aux intempéries (même avec l'encoche sur les côtés du bardeau).
4. Former le bardeau sur le support du toit avant de le clouer. Pour les pentes plus faibles, il peut être nécessaire d'appuyer légèrement sur le centre du bardeau. Pour les toits plus pentus, il peut être nécessaire d'appuyer légèrement sur les côtés du bardeau.
5. Lorsqu'il est utilisé en conjonction avec un évent de faîtage, une largeur d'évent de 9 pouces ou moins est requise.
6. Couvrez les têtes de clous exposées du dernier bardeau de faîtage avec du ciment à toiture.

Les détails complets d'installation du produit peuvent être trouvés [ici](#).



Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des données considérées comme vraies et exactes au moment de l'émission, basées sur des tests de laboratoire et des mesures de production, et sont proposées uniquement à l'utilisateur pour considération, investigation et vérification. Rien de ce qui est contenu dans cette fiche n'est représentatif d'une garantie ou d'une assurance pour laquelle le fabricant peut être tenu légalement responsable. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour toute fausse représentation ou hypothèse que le lecteur pourrait formuler. Pour confirmer les informations techniques les plus récentes sur les produits et leurs conformités, veuillez contacter IKO directement au : **États-Unis 1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663); Canada 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663).**

¹La cote de résistance à l'impact a pour seul but de permettre aux propriétaires de biens résidentiels d'obtenir une réduction de leur prime d'assurance résidentielle, le cas échéant. Elle ne doit pas être interprétée comme un type de garantie expresse ou implicite de la performance de ce bardeau contre la grêle par le fabricant, le fournisseur ou l'installateur, et les dommages causés par la grêle ne sont pas couverts par la garantie limitée. Pour plus de détails concernant la norme UL 2218, visitez le site web des normes UL. ²La conformité aux normes des produits listés est basée sur l'échantillonnage et les tests des produits tels que fabriqués. ³Lorsqu'il est installé sur une sous-couche approuvée, en conjonction avec un bardeau IKO approuvé. ⁴Les homologations FBC HVHZ s'appliquent uniquement aux bardeaux disponibles dans le sud-est des États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez contacter IKO au : **1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663).**