IKO Dynasty[MD]

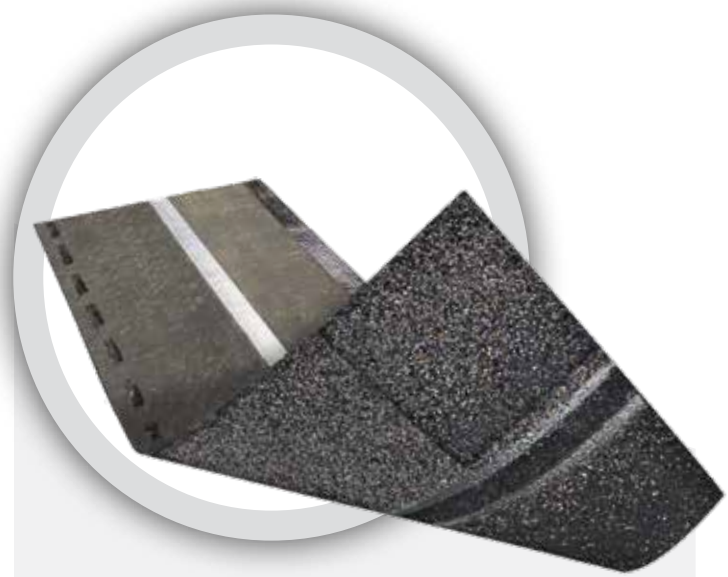

BARDEAUX D'ASPHALTE RENFORCÉS DE FIBRE DE VERRE

Le matelas de fibre de verre durable et l'enduit d'asphalte épais de Dynasty en font non seulement l'un des bardeaux les plus lourds de sa catégorie, mais permettent également à Dynasty d'obtenir une cote de résistance aux chocs de Classe 3[1]. Le produit d'étanchéité FastLock, propriété de IKO, situé le long du bord inférieur du bardeau, une fois activé par la chaleur rayonnante du soleil, crée une liaison super forte qui aide les bardeaux à se sceller. Contrairement à de nombreuses autres marques de bardeaux laminés, trois paquets de Dynasty couvrent une surface de toit complète (100 pieds carrés).

Cliquez ici *ou scannez ce code QR pour obtenir la documentation sur le produit, les échantillons de couleurs et leurs disponibilités.*

Les bardeaux d'asphalte Dynasty laminés en deux parties sont dotés de l'AmourZone de IKO, une zone de clouage de 1 1/4 pouce de large, comportant une bande de renforcement résistante pour une tenue incroyable des clous.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **RENFORCEMENT ARMOURZONE**
- **COUVERTURE COMPLÈTE DU CARRÉ**
- **RÉSISTANCE AUX CHOCS DE CLASSE 3[1]**
- **MASTIC FASTLOCK EXCLUSIF**
- **RÉSISTANT AUX ALGUES BLEUES**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

BARDEAUX/PAQUET	20
COUVERTURE/PAQUET	3,1 m² (33.3 pi²)
COUVERTURE/TROIS PAQUET	9,29 m² (100 pi²)
PAQUET/PALETTE	56
DIMENSION DE PALLETTE	102 x 136 cm (40 x 53 1/2 po.)
N° DE STOCK DU PRODUIT (U.S)	4973XXX
N° DE STOCK DU PRODUIT (CANADA)	4974XXX

REMARQUE : *XXX fait référence au code numérique de la couleur du produit. La disponibilité des couleurs varie selon les régions.*

DIMENSIONS DU PRODUIT

LONGUEUR	1,038 mm (40 7/8 po.)
LARGEUR	349 mm (13 3/4 po.)
PUREAU	149 mm (5 7/8 po.)

Les dimensions du produit indiquées sont sujettes aux tolérances normales de fabrication de +/- 6 mm (1/4 po) sur la longueur du bardeau et de +/- 3 mm (1/8 po) sur la largeur.

IKO Dynasty[MD]

NORMES APPLICABLES[2]

Norme de produit ASTM D3462
Norme de produit ASTM D3018
Test de vent ASTM D3161 Classe F
Test de vent ASTM D7158 Classe H
Test de feu ASTM E108 Classe A[3]
Test de feu UL 790 Classe A[3]
Test au feu CAN/ULC S107 Classe A (Canada)[3]
Test de résistance aux chocs FM 4473 3[1]
Norme de produit CSA A123.5 (Canada)
Approbation du produit Miami-Dade[4] **ici**
Approbation du code de construction de la Floride pour la zone de haute vélocité des ouragans (HVHZ)[4] **ici**
Détails sur le département des assurances du Texas **ici**

REMARQUE : *Les bardeaux d'asphalte IKO Dynasty respectent ou dépassent les exigences des normes de produits référencées au moment de la fabrication, notamment le poids total minimal du produit, la résistance minimale à la déchirure, la perte maximale de granules et la masse minimale d'asphalte.*

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

ATTENTION : Le travail en hauteur sur des surfaces de toit inclinées peut être dangereux. N'effectuez pas l'installation avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité appropriées. Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris un équipement de protection contre les chutes.

La fiche de données de sécurité (FDS) de ce produit est disponible ***ici.***

POSE DE BARDEAUX

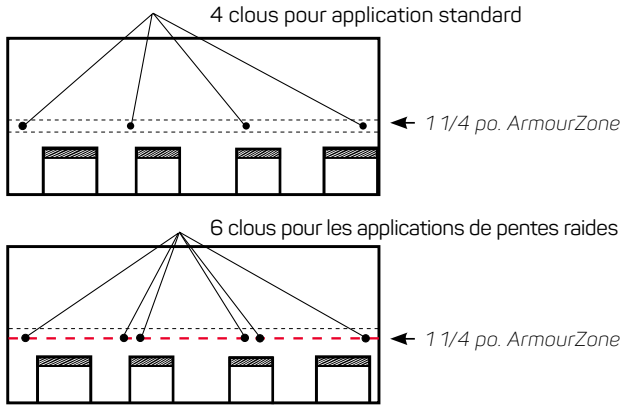

Les bardeaux doivent être posés conformément à toutes les instructions de pose de IKO. Certaines exigences de pose sont soulignées ici :

1. L'espace situé sous le platelage (ex : le grenier) doit être ventilé de manière approfondie, conformément aux exigences minimales du code du bâtiment local.
2. Les bardeaux doivent être posés avec une exposition aux intempéries de 5 7/8 pouces.
3. Les décalages entre les rangs doivent être de 10 pouces.
4. Il est essentiel d'utiliser les lignes de clous comme guide et de placer les clous dans la ligne de clous ou dans la zone située entre les lignes de clous.
5. Sur les pentes raides (21:12 ou plus) et les toits mansardés, six clous doivent être placés dans la ligne de clouage inférieure.
6. Les noues métalliques ouvertes sont recommandées pour obtenir les meilleures performances du système de toiture.
7. Ne posez jamais de bardeaux d'asphalte sur des pentes de toit inférieures à 2:12. Pour les pentes de 2:12 à moins de 4:12 (faible pente), voir les exigences spéciales relatives à la sous-couche décrites dans les instructions de pose de IKO.

Les détails complets d'installation du produit peuvent être trouvés ***ici.***

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des données considérées comme vraies et exactes au moment de l'émission, basées sur des tests de laboratoire et des mesures de production, et sont proposées uniquement à l'utilisateur pour considération, investigation et vérification. Rien de ce qui est contenu dans cette fiche n'est représentatif d'une garantie ou d'une assurance pour laquelle le fabricant peut être tenu légalement responsable. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour toute fausse représentation ou hypothèse que le lecteur pourrait formuler. Pour confirmer les informations techniques les plus récentes sur les produits et leurs conformités, veuillez contacter IKO directement au : **États-Unis 1-888-IKO-ROOF** (1-888-456-7663); **Canada 1-855-IKO-ROOF** (1-855-456-7663).

[1] La cote de résistance à l'impact a pour seul but de permettre aux propriétaires de biens résidentiels d'obtenir une réduction de leur prime d'assurance résidentielle, le cas échéant. Elle ne doit pas être interprétée comme un type de garantie expresse ou implicite de la performance de ce bardeau contre la grêle par le fabricant, le fournisseur ou l'installateur, et les dommages causés par la grêle ne sont pas couverts par la garantie limitée. Pour plus de détails concernant les normes FM 4473, visitez le site Web FM Approvals. [2] La conformité aux normes des produits listés est basée sur l'échantillonnage et les tests des produits tels que fabriqués. [3] Lorsque les bardeaux sont posés avec une sous-couche approuvée. [4] Les homologations M-D et FBC HVHZ s'appliquent uniquement aux bardeaux disponibles sur le marché du sud-est des États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez contacter IKO au : ***1-888-IKO-ROOF*** *(1-888-456-7663).*