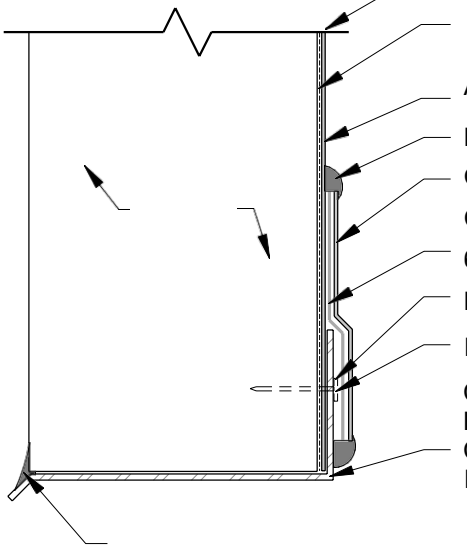


UTILIZAR LA TERMINACIÓN ADECUADA

ADHESIVO ACEPTABLE INNOVI

MEMBRANA TPO INNOVI DE IKO

CORDÓN CONTINUO DE SELLADOR INNOVISEAL GP


CINTA DE COBERTURA INNOVIFLASH DE TPO DE 6" CENTRADA EN LA PARED SOBRE EL BORDE DE LA PESTAÑA DEL IMBORNAL

IMPRIMACIÓN INNOVI APROBADA

CORDÓN CONTINUO DE MASILLA INNOVI PARA SELLADO HIDRÁULICO CON EL SUJETADOR ADECUADO, 4” (100 mm) DE CENTRO A CENTRO

IMBORNAL DE DESAGÜE DE METAL SOLDADO

CORDÓN CONTINUO DE SELLADOR INNOVISEAL GP, TÍPICO

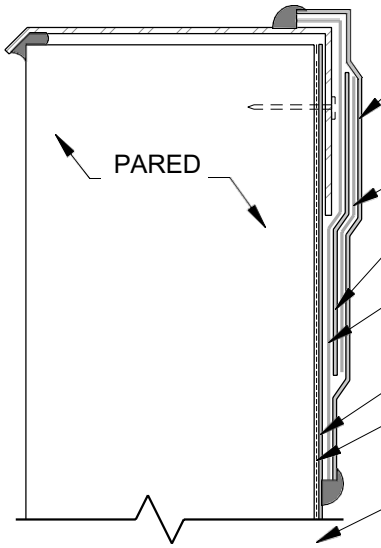

CINTA DE COBERTURA INNOVIFLASH TPO DE 10” CENTRADA SOBRE UN TAPAJUNTAS DE 6” SOLAMENTE EN LA BASE DEL IMBORNAL

IMPRIMACIÓN INNOVI APROBADA

CINTA DE COBERTURA INNOVIFLASH DE TPO DE 6" CENTRADA SOBRE EL BORDE DE LA MANGUITO DEL IMBORNAL

IMPRIMACIÓN INNOVI APROBADA

MEMBRANA TPO INNOVI DE IKO

ADHESIVO ACEPTABLE INNOVI

UTILIZAR UN EMPALME DE BASE ADECUADO

NOTAS:
1.CONSULTAR IKO.COM/COMM PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN MÁS ACTUALIZADA.
2.CUALQUIER TRABAJO DE CARPINTERÍA O METALURGIA DEBE DISEÑARSE Y CONSTRUIRSE DE ACUERDO CON LA REGLEMENTACIÓN LOCAL Y/O LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. ESTOS COMPONENTES DEBEN SER REVISADOS Y APROBADOS POR UN PROFESIONAL DEL DISEÑO CON LICENCIA. IKO NO SE HACE RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES ASOCIADOS NI DE LOS DAÑOS QUE PUEDA SUFRIR EL SISTEMA DE TECHO A CAUSA DE UNA INSTALACIÓN DEFECTUOSA.
3. EL IMBORNAL DEBE SER UN MANGUITO METÁLICO SOLDADO QUE CUBRA TODAS LAS ESQUINAS DE LA PESTAÑA DE CHAPA METÁLICA.
4.CONSULTE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS FABRICANTES DE MATERIALES PARA EL TECHO PARA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. SE DEBE UTILIZAR LA IMPRIMACIÓN INNOVIPRIME DE TPO DE IKO PARA LA PREPARACIÓN DE LA MEMBRANA ANTES DE APLICAR LA CINTA DE COBERTURA INNOVIFLASH DE IKO.

Título: IMBORNAL DE DESBORDAMIENTO A TRAVÉS DE LA PARED (MANGUITO SOLDADO)	Número de pieza: T-S-2

Fecha de publicación: 8/01/2025	Plazo máximo de garantía: 20 años	No está a escala

IKO COMERCIAL® Especifique con confianza.

INNOVI™ TPO