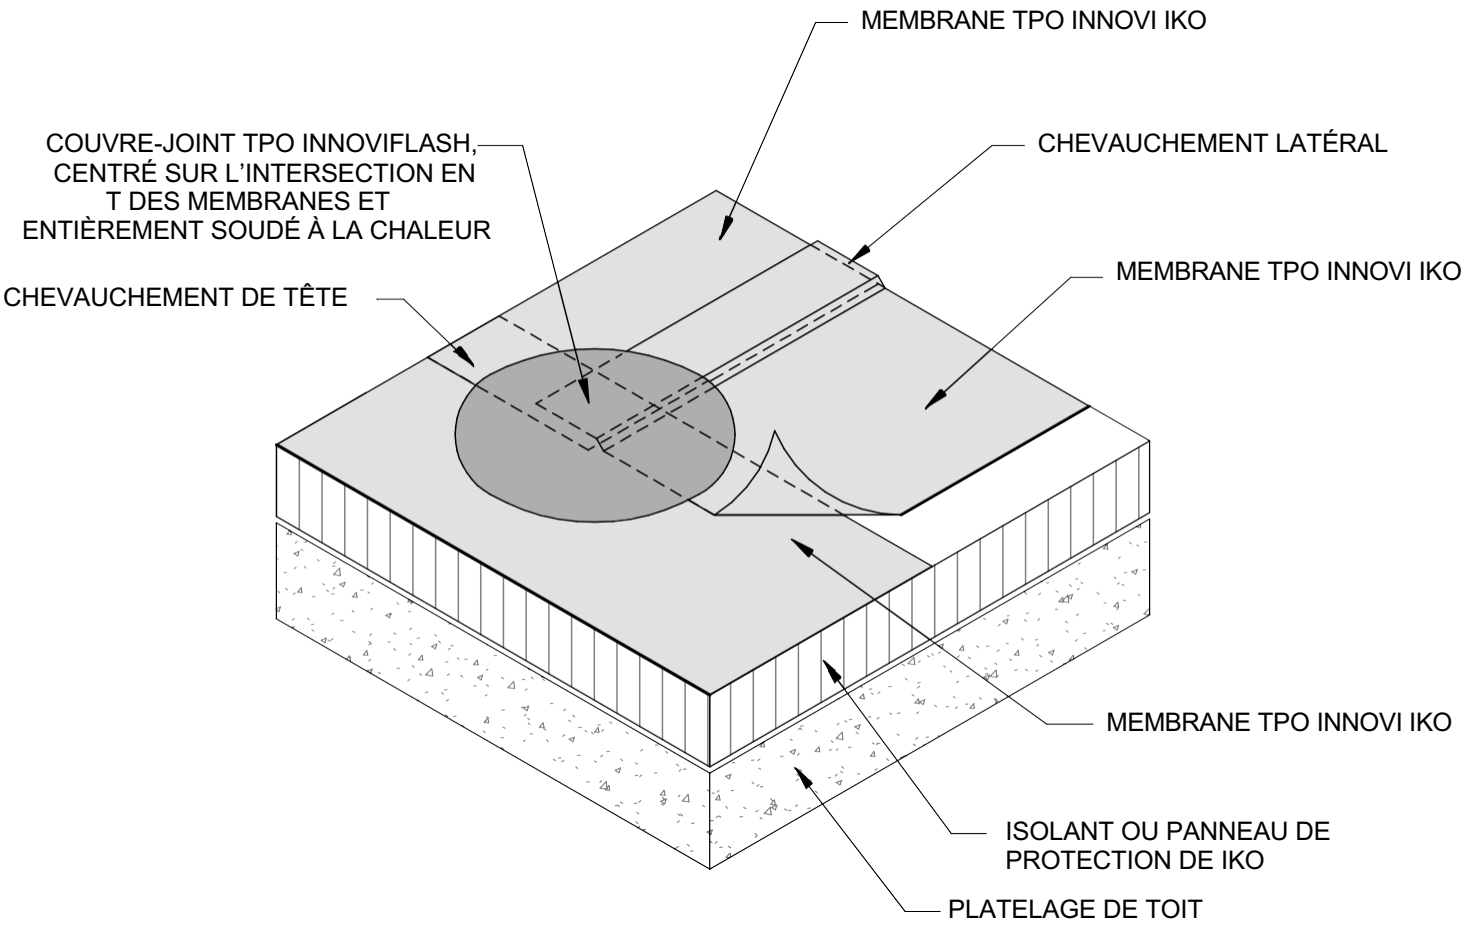


NOTES :
1. CONSULTER IKO.COM/COMM POUR OBTENIR LES INFORMATIONS D'INSTALLATION LES PLUS RÉCENTES.
2. SE RÉFÉRER AU DÉTAIL T-SM-1 POUR LE POSITIONNEMENT DES CHEVAUCHEMENTS LATÉRAUX.
3. LES JOINTS DE CHEVAUCHEMENT EN TÊTE DOIVENT ÊTRE D'AU MOINS 3 po (75 mm); SE RÉFÉRER AU DÉTAIL T-SM-5.
4. LES COUVRE-JOINTS SONT OBLIGATOIRES POUR LES MEMBRANES DE 60 ET 80 MIL ET RECOMMANDÉS POUR LES MEMBRANES DE 45 MIL.
5. LES COUVRE-JOINTS PRÉMOULÉS SONT OBLIGATOIRES POUR TOUTES LES GARANTIES DE 25 ET 30 ANS.
6. LES COUVRE-JOINTS FABRIQUÉS SUR PLACE DOIVENT MESURER AU MINIMUM 4 POUCES SUR 4 POUCES ET AVOIR DES COINS ARRONDIS.
7. LORSQUE LE RENFORT DE LA MEMBRANE EST APPARENT, CONSULTER LE DÉTAIL T-SM-9 POUR L'APPLICATION DU MASTIC SUR LES BORDS COUPÉS.

Titre : CHEVAUCHEMENT LATÉRAL ET CHEVAUCHEMENT DE TÊTE AVEC COUVRE-JOINT	Numéro de détail : T-SM-5
Date de pub. : 01/08/2025	Durée maximale de la garantie : 30 ans	Pas à l'échelle

IKO COMMERCIALE® Spécifiez en toute Confiance.
INNOVI™ TPO